



Gleittüreckeinstieg 2 teilig


Produktbeschreibung

- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten, je nach einer Seite öffnend, mit zwei festen Segmenten.
- Verglasung mit 6mm (Tür) und 4 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Hochwertiger Eckverbinder und Griff immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25mm.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Nach innen aushakbare Gleittürsegmente für eine leichte Reinigung.
- Hochwertige kugelgelagerte Doppelrollen mit eleganten Chromapplikationen.
- Mit Bodenprofil (Höhe 41 mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.

Montage in U-Form möglich, Bügelset U-Kabine erforderlich.
Kombination mit Gleittüreckeinstieg 3-teilig (1/2) nicht möglich.

Montagemöglichkeiten C202

Min. - Max Maße

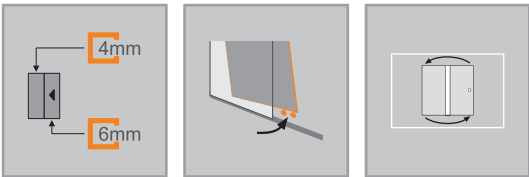

Maße

WL:	30.4
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.