

# Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Seitenwand



## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Schrägen möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder



schwellenlos installierbar.

- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Montagemöglichkeiten S201









Nische



Ecklösung = Tür + Seitenwand

## Min. - Max Maße

1200-2000	500-1100
2001-2200	500-900

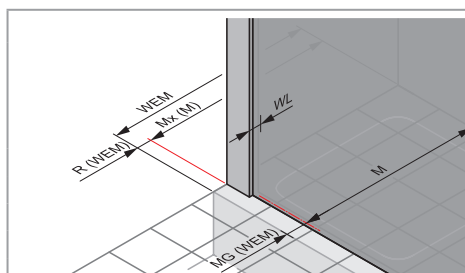

## Maße

WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.