

Solva teilgerahmt 4-Eck





Pendeltür für Seitenwand

Produktbeschreibung

- Zur Kombination mit Solva Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten S209



Ecklösung = Tür + Seitenwand







Min. - Max Maße



1200-2200



500-1200

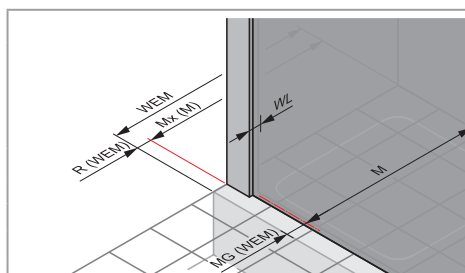

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Maße

WL: 28
R: 15
Mx: M+15
MG: 30