

Solva teilgerahmt 4-Eck





Schwingtür mit festem Segment und Seitenwand



Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem festem Segment.
- Verglasung mit 6 mm (Tür) und 8 mm (festes Segment) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten S204




Nische




Ecklösung = Tür + Seitenwand







Min. - Max Maße



max. 900



200-600

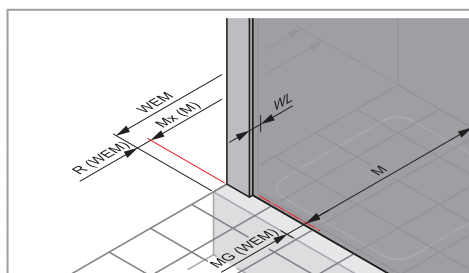

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Maße

WL: 24
R: 20
Mx: M+10
MG: 30