

Solva teilgerahmt 4-Eck






Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Produktbeschreibung




- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Nebenteil.
- Verglasung mit 6 mm (Nebenteil Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

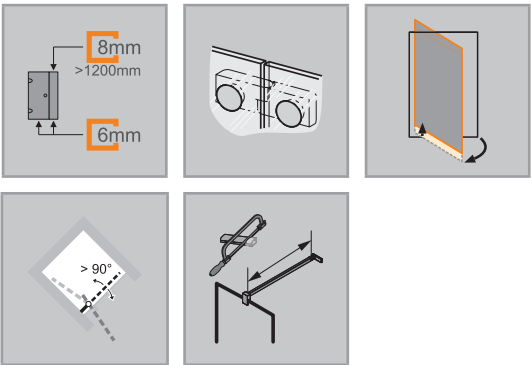
- der Wandleiste.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

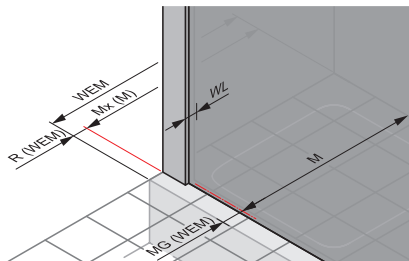
Montagemöglichkeiten S230

	
Nische - Rechtsbefestigung	
	
Mit Stabilisator	
	
Mit Querverstrebung	

Min. - Max Maße

		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800



	Maße WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	