







Solva teilgerahmt 4-Eck

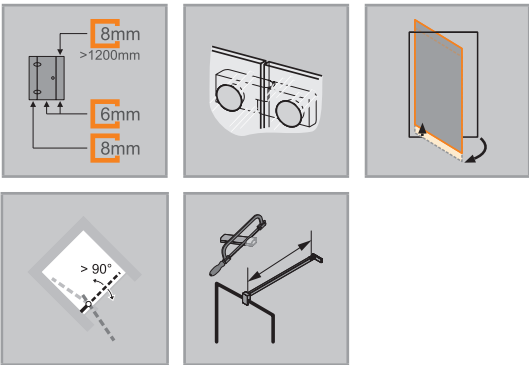


Schwingtür mit festem Segment und Nebenteil in Nische

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in einer Nische.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem festen Segment und Nebenteil.
- Verglasung mit 6 mm (Tür u. Nebenteil) und 8 mm (festes Segment) (Nebenteil Breite >1200 = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Schrägen / Ausschnitte möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Hebe-Senk-Mechanismus des Scharniers dezent hinter einer Kappe versteckt.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten S232		
		
Rechtsbefestigung		
		
Mit Stabilisator		
		
Mit Querverstrebung.		
Min. - Max Maße		
		
200-1800	max. 900	200-600



	Maße
	WL: 24
	R: 21
	Mx: M+9
	MG: 30
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	