

# Solva teilgerahmt 4-Eck




Schwingfalttüreckeinstieg

## Produktbeschreibung



- Zur Kombination zum Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, am Wandanschlag 90 Grad nach innen und außen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach außen schwenkbar.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griffe und Scharniere aus hochwertigem Metall.
- SoftSeal Technik für ein Maximum an Dichtigkeit trotz starker Belastung der Scharniere.
- Schrägen möglich.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung.
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung.
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

### Montagemöglichkeiten S215

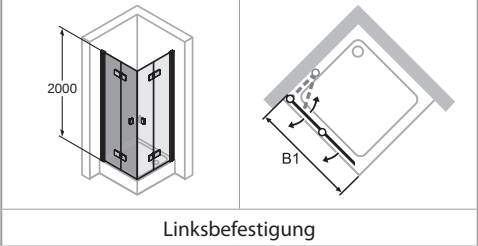

### Min. - Max Maße

|           |          |
|-----------|----------|
|           |          |
| 1200-2000 | 500-1250 |

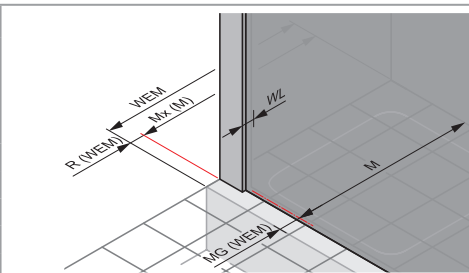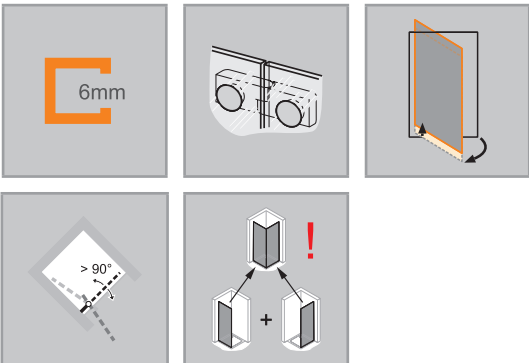

### Maße

|     |      |
|-----|------|
| WL: | 28   |
| R:  | 15   |
| Mx: | M+15 |
| MG: | 30   |

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.