

Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt

Schwingtür mit Nebenteil in Nische



Mit ansprechend anspruchsvollem Purismus, setzt die HÜPPE Solva klare Akzente im Bad. Ein Design, das auch morgen noch zeitlos ist. Sie fügt sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Auch Dachschrägen und Ausschnitte sind mit der HÜPPE Maßanfertigung kein Hindernis mehr. Der Hebesenkmechanismus - dezent

hinter einer Kappe versteckt - sorgt für maximale Transparenz.

HÜPPE

Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Produktbeschreibung






- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Nebenteil
- Verglasung mit 6 mm (Nebenteil Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

der Wandleiste

- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima kann aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Scheibenbreite von 1600mm angeboten werden

Montagemöglichkeiten S229		TSA
Nische - Linksbefestigung		
Mit Stabilisator		
Mit Querbügel		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	max. 1000	200-1800
2001-2200	max. 900	200-1800

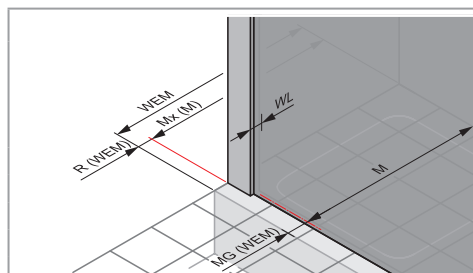

Maße

WL:	28	24
R:	15	15
Mx:	M+15	M+15
MG:	30	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)

M = Montagemaß Mitte Glas (001)

Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Linksbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Nebenteil	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	232-247	480	S22901
	900	885-915	232-247	580	S22902
	1000	985-1015	232-247	680	S22903
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite Nebenteil	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	232-247	480	S22901
	900	885-915	232-247	580	S22902
	1000	985-1015	232-247	680	S22903
	1200	1185-1215	432-447	680	S22904

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	700-1200	S22980
	1201-2800	S22982
2001-2200	700-1200	S22981
	1201-2700	S22983

Verstellbereich = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm

	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt
---	---

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

Achtung: Privatima kann aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Scheibenbreite von 1600mm angeboten werden
Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
801

Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	hochglanz silber = 092
		Black Edition = 123
		White Edition = 182
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	hochglanz silber = 092
		Black Edition = 123
		White Edition = 182

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Produktbeschreibung






- Zum Einbau in einer Nische
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Nebenteil
- Verglasung mit 6 mm (Nebenteil Breite >1200mm = 8mm) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

der Wandleiste

- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Achtung: Privatima kann aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Scheibenbreite von 1600mm angeboten werden

Montagemöglichkeiten S230		TSA
Nische - Rechtsbefestigung		
Mit Stabilisator		
Mit Querbügel		
Min. - Max. Maße		
	<p>1200-2000</p> <p>2001-2200</p>	<p>max. 1000</p> <p>max. 900</p> <p>200-1800</p> <p>200-1800</p>

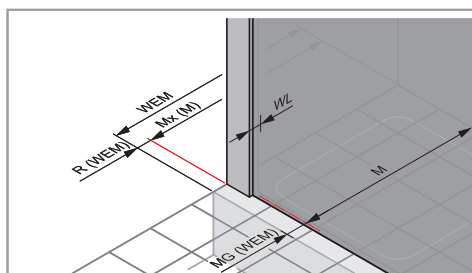

Maße	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Rechtsbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Nebenteil	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	232-247	480	S23001
	900	885-915	232-247	580	S23002
	1000	985-1015	232-247	680	S23003
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite Nebenteil	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	232-247	480	S23001
	900	885-915	232-247	580	S23002
	1000	985-1015	232-247	680	S23003
	1200	1185-1215	432-447	680	S23004

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	700-1200	S23080
	1201-2800	S23082
2001-2200	700-1200	S23081
	1201-2700	S23083

Verstellbereich = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm

	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt
---	---

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

Achtung: Privatima kann aus produktionstechnischen Gründen nur bis zu einer Scheibenbreite von 1600mm angeboten werden

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
801

Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	hochglanz silber = 092
		Black Edition = 123
		White Edition = 182
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	hochglanz silber = 092
		Black Edition = 123
		White Edition = 182

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Solva teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.




Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition

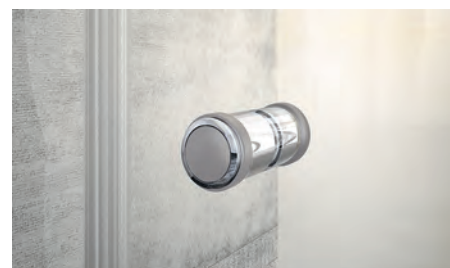

Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmaler Stabgriff für die optimale Faltungs-funktion der Falttür geliefert.

Solva teilgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.


PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste

Solva teilgerahmt Griffe

GRIFF

Standardgriff

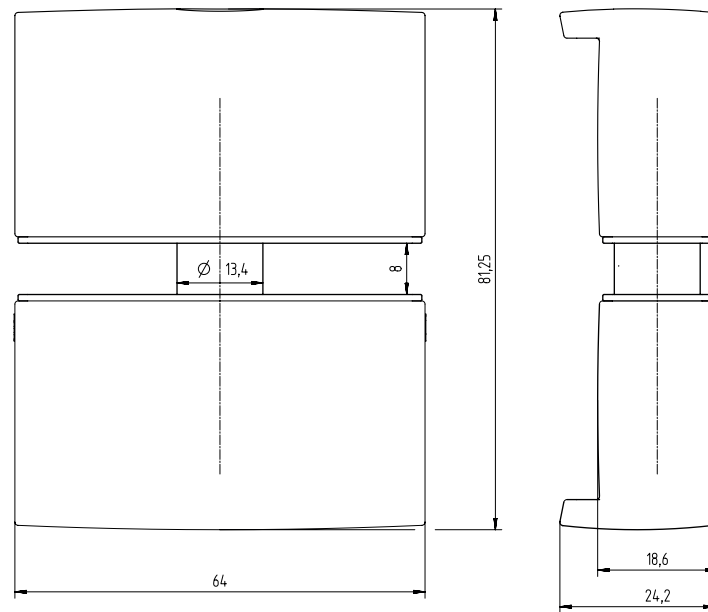

Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante 801. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.

