

# Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren

Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig (1/2)



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

**HÜPPE**

## Classics 2 1/4 Kreis



Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig

### Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Viertelkreis-Duschcabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei festen Segmenten
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm

- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Montagemöglichkeiten C240		NX1			
Min. - Max. Maße					
	1900/2000		735-1135		200-600

					<b>Maße</b>
				<p>WL: 25</p> <p>R: 15</p> <p>Mx: M+15</p> <p>MG: 30</p>	

**WEM** = Wanneneinbaumaß (000)  
**M** = Montagemäß Mitte Glas (001)  
 Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingtür mit festen Segmenten 2-flügelig (1/2)

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM B1/B2	CLI/CRE	Breite Einstieg	Radius	Artikelnummer
1900	800	785-800	280-295	630	500	C24001
	900	885-900	380-395	630	500	C24002
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24003
	800	785-800	235-250	685	550	C24007
	900	885-900	335-350	685	550	C24008
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24009
2000	800	785-800	280-295	630	500	C24004
	900	885-900	380-395	630	500	C24005
	1000	985-1000	480-495	630	500	C24006
	800	785-800	235-250	685	550	C24010
	900	885-900	335-350	685	550	C24011
	1000	985-1000	435-450	685	550	C24012

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) B1/B2	CLI/CRE	Breite Einstieg	Radius	Artikelnummer
1900	800	755-770	280-295	630	470	C24001
	900	855-870	380-395	630	470	C24002
	1000	955-970	480-495	630	470	C24003
	800	755-770	235-250	685	520	C24007
	900	855-870	335-350	685	520	C24008
	1000	955-970	435-450	685	520	C24009
2000	800	755-770	280-295	630	470	C24004
	900	855-870	380-395	630	470	C24005
	1000	955-970	480-495	630	470	C24006
	800	755-770	235-250	685	520	C24010
	900	855-870	335-350	685	520	C24011
	1000	955-970	435-450	685	520	C24012

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

### Maßanfertigung: Montage auf Duschwanne

Höhe	WEM B1/B2	Breite C	Radius	Artikelnummer
1900/2000	735-1135	200-600	500	C24080
	735-1135	200-600	550	C24081

Maßanfertigung nur in der Breite möglich  
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm

 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

### Maßanfertigung: Montage auf Fliesenboden

Höhe	M (Mitte Glas) B1/B2	Breite C	Radius	Artikelnummer
1900/2000	735-1135	200-600	470	C24080
	735-1135	200-600	520	C24081

Maßanfertigung nur in der Breite möglich  
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm

 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
silber matt	087	klar	322	321
weiß	055			
silber hochglanz	069			

### Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178003
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178007

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

# Produktdetails

## Classics 2 Schwingtüren



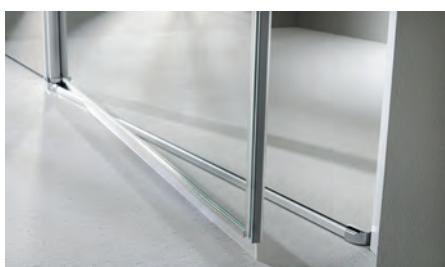
Griff



Stabilisationsbügel



Röhrenscharnier



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellelos montiert werden.

# Classics 2

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz




### Gläser/Dekore



klar

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schallschutzeiste

# Design pure Griffe

## GRIFF

### Querschnitt

