

Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren
Schwingtür in Nische



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

HÜPPE

Classics 2 4-Eck




Schwingtür in Nische

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar

Montagemöglichkeiten C235		NW2
Min. - Max. Maße		
1400-2000	500-1100	

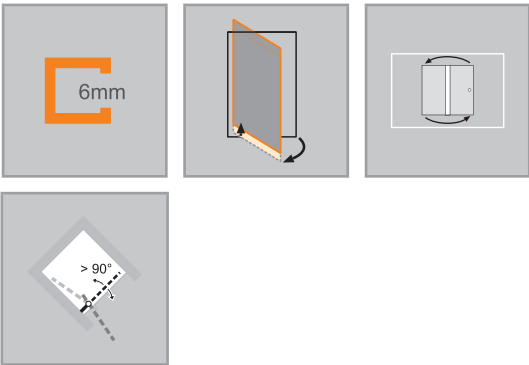

Maße	
WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür in Nische


Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	780	765-795	665	C23507
	800	785-815	685	C23501
	880	865-895	765	C23508
	900	885-915	785	C23502
	980	965-995	865	C23509
	1000	985-1015	885	C23503
2000	780	765-795	665	C23510
	800	785-815	685	C23504
	880	865-895	765	C23511
	900	885-915	785	C23505
	980	965-995	865	C23512
	1000	985-1015	885	C23506

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) B	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	780	765-795	665	C23507
	800	785-815	685	C23501
	880	865-895	765	C23508
	900	885-915	785	C23502
	980	965-995	865	C23509
	1000	985-1015	885	C23503
2000	780	765-795	665	C23510
	800	785-815	685	C23504
	880	865-895	765	C23511
	900	885-915	785	C23505
	980	965-995	865	C23512
	1000	985-1015	885	C23506

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Artikelnummer
1400-2000	500-1100	C23580
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 22 mm		
 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
silber hochglanz	069

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178002
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178006

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Classics 2 Schwingtüren




Griff



Stabilisationsbügel



Röhrencharnier

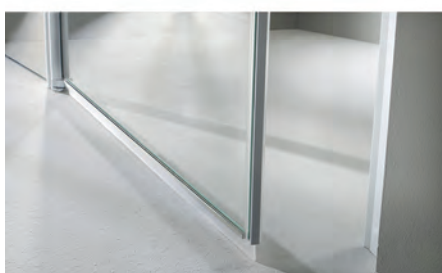

Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schwallenschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwelless montiert werden.

Classics 2

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

Gläser/Dekore



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schwallschutzleiste

GRIFF

Querschnitt

