

# Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt

Schwingtür für Eckeinstieg (1/2)



Mit ansprechend anspruchsvollem Purismus, setzt die HÜPPE Solva klare Akzente im Bad. Ein Design, das auch morgen noch zeitlos ist. Sie fügt sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Auch Dachschrägen und Ausschnitte sind mit der HÜPPE Maßanfertigung kein Hindernis mehr. Der Hebesenkmechanismus - dezent

hinter einer Kappe versteckt - sorgt für maximale Transparenz.

# HÜPPE

Solva teilgerahmt 4-Eck




Schwingtüreckeinstieg

Produktbeschreibung

- Zur Kombination zum Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder

- schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagemöglichkeit S211		TS7
Linksbefestigung		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	

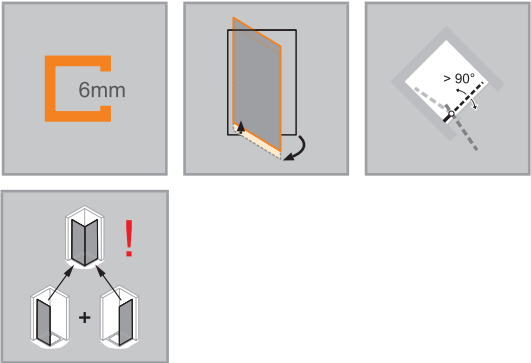

Maße	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30
WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.	

## Schwingtür für ECKEINSTIEG (1/2)

## Linksbefestigung

## Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-800	960	S21101
	900	885-900	1100	S21102
	1000	985-1000	1242	S21103

ACHTUNG: Kompletter ECKEINSTIEG besteht aus zwei Art.-Nr.

## Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	755-770	960	S21101
	800	792-807	1002	S21111
	900	855-870	1100	S21102
	900	892-907	1142	S21112
	1000	955-970	1242	S21103
	1000	992-1007	1284	S21113

ACHTUNG: Kompletter ECKEINSTIEG besteht aus zwei Art.-Nr.

## Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1100	S21180
2001-2200	500-900	S21181

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm

	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge
---	--

## Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascodes	ohne Anti-Plaque Glascodes
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

## Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
801

## Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	hochglanz silber = 092	8P2502092
	Black Edition = 123	8P2502123
	White Edition = 182	8P2502182

## Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascodes		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett



# Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtüreckeinstieg


## Produktbeschreibung

- Zur Kombination zum Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder

schwellenlos installierbar

- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagemöglichkeit S212		TS7
Rechtsbefestigung		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1200-2000	500-1100	
2001-2200	500-900	

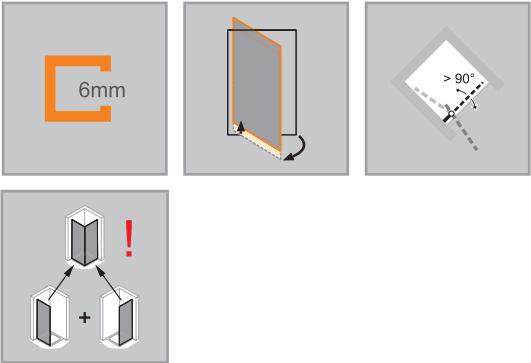

Maße	
WL:	28
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingtür für ECKEINSTIEG (1/2)

## Rechtsbefestigung

## Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-800	960	S21201
	900	885-900	1100	S21202
	1000	985-1000	1242	S21203

ACHTUNG: Kompletter ECKEINSTIEG besteht aus zwei Art.-Nr.

## Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	755-770	960	S21201
	800	792-807	1002	S21211
	900	855-870	1100	S21202
	900	892-907	1142	S21212
	1000	955-970	1242	S21203
	1000	992-1007	1284	S21213

ACHTUNG: Kompletter ECKEINSTIEG besteht aus zwei Art.-Nr.

## Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1100	S21280
2001-2200	500-900	S21281

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm

	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge
---	--

## Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Spiegelglas	381	380

## Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)
801

## Extras

Höhe	Farbe	Artikelnummer
2000	hochglanz silber = 092	8P2502092
	Black Edition = 123	8P2502123
	White Edition = 182	8P2502182

## Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

## Produktdetails

### Solva teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.




Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition

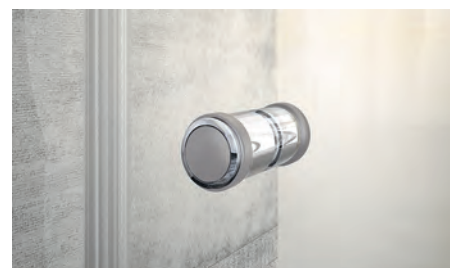

Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmaler Stabgriff für die optimale Faltungs-funktion der Falttür geliefert.

# Solva teilgerahmt

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.


### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallenschutzleiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste

# Solva teilgerahmt Griffe

## GRIFF

### Standardgriff

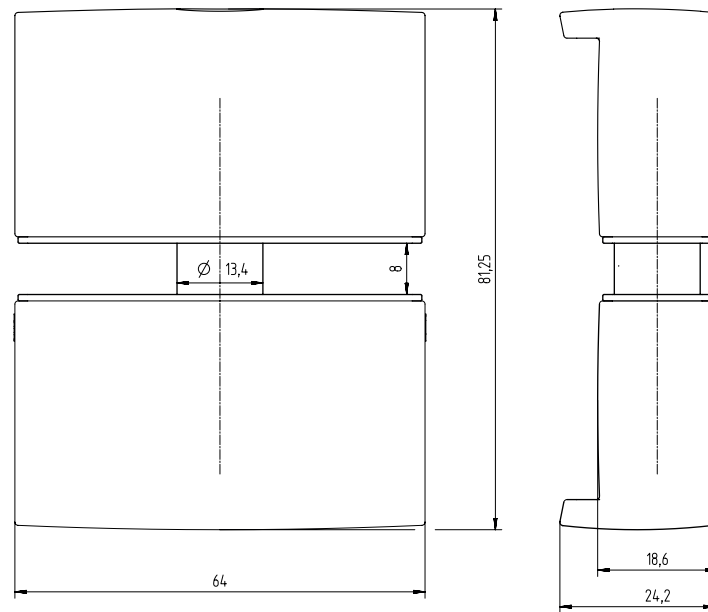

Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante 801. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.

