

Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt
Badewannenabtrennung Schwingfalttür



Duschen oder Baden? Mit unseren flexiblen Abtrennungen können Sie beides – auch in einem kleinen Bad. Flexibel sind Sie auch bei der Gestaltung: Wählen Sie zwischen Gleit-, Schwing- oder Schwingfalttür, zwischen Basis- und Premiummodellen.

HÜPPE

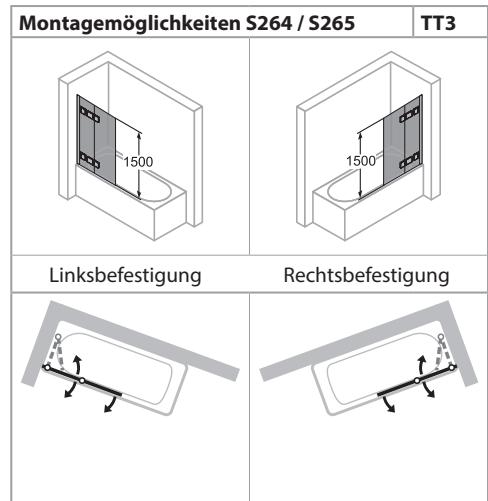
Solva teilgerahmt Badewannenabtrennung




Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Produktbeschreibung

- Zum Einbau auf Badewanne
- Teilgerahmte Faltwand mit zwei Glasflügeln, am Wandbeschlag 90 Grad nach innen und außen schwenkbar, im Scharnier 180 Grad nach außen schwenkbar
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Innenflächenbündige Beschläge für leichte Reinigung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011



Min. - Max. Maße	
1200-2000	500-1250

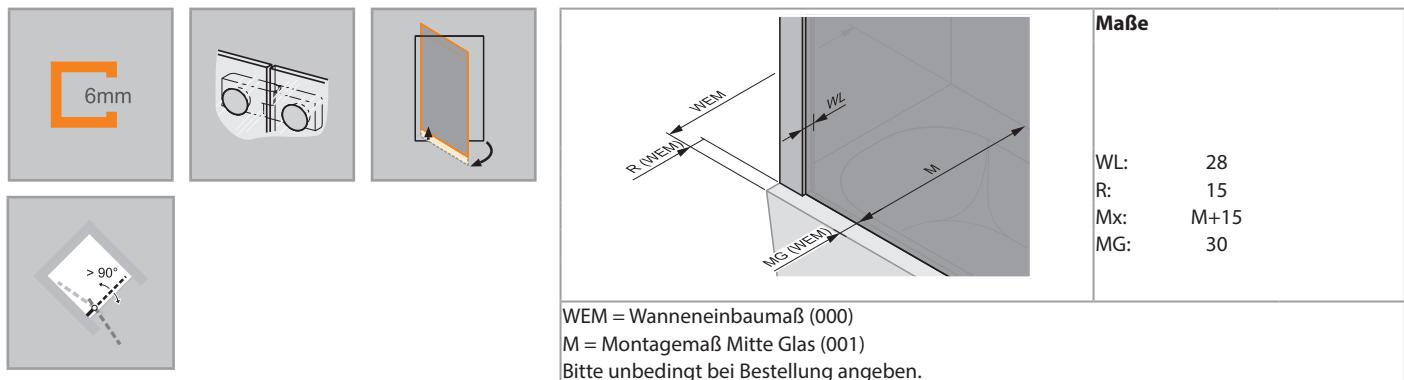

Solva teilgerahmt Badewannenabtrennung

Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Linksbefestigung

Montage auf Badewanne

Höhe	Typ	Breite	Artikelnummer
1500	1000	985-1000	S26401
	1200	1185-1200	S26402

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1250	S26480
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schrägen/Ausschnitt	

Badewannenabtrennung Schwingfalttür

Rechtsbefestigung

Montage auf Badewanne

Höhe	Typ	Breite	Artikelnummer
1500	1000	985-1000	S26501
	1200	1185-1200	S26502

Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1250	S26580
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schrägen/Ausschnitt	

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
hochglanz silber	092	klar	322	321
Black Edition	123	Sand Plus	316	315
White Edition	182	Grau	368	301
		Privatima	375	373
		Spiegelglas	381	380

Zusätzliche Maße

	Typ	Faltbreite (F)	Paketdicke (P)
	1000	497	95-110
	1200	597	95-110

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX + XXX + XXXX = XXXXXX.XXX.XXX
 Artikelnummer Farbcode Glascode Artikelnummer komplett

Produktdetails

Solva teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.



Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition



Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmaler Stabgriff für die optimale Faltungsfunktion der Falttür geliefert.

Solva teilgerahmt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima







grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schallschutzeiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste