

Produktdatenblatt

Design pure

Schwingtür mit festem Segment



Sinnlich und doch geradlinig - preisgekröntes Design in über 50 Varianten: Die Serie Design pure macht Ihr Bad zu ihrem Wohlfühlort. Dank der Schwing- und Pendeltüren, kombiniert mit unserer Maßanfertigung, auch bei vorhandenen Schrägen. Die attraktiven Farben verbinden dezente Verspieltheit mit klarer

Geradlinigkeit.

HÜPPE

Design pure 4-Eck



Schwingtür mit festem Segment mit Seitenwand

Produktbeschreibung


- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und außen öffnend. Bei Montage mit Seitenwand für Innenöffnung ist das Ergänzungsset für Innen- und Außenöffnung notwendig
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen / Ausschnitt möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

STS: Nur Außenöffnung. Mit Ergänzungsset Innen-/Außenöffnung auch Innenöffnung möglich.

Schrägen möglich. Bei Nischenlösung immer mit gerade geschnittenem Profil auf Schließseite.

Spiegelglas (380/381): Bei Bestellung ist anzugeben, welches Segment mit Spiegelglas ausgeführt werden soll. Ohne Angabe werden alle Segmente mit Spiegelglas ausgeführt.

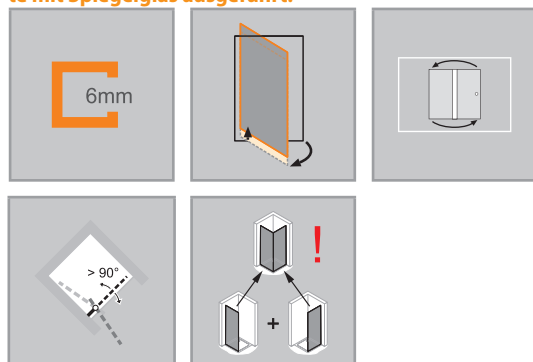

Montagemöglichkeiten 8P07		MAF
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1400-2000	230-650	max. 900

- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Griff, Stabilisationsbügel und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition, White Edition

Maße	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30
<p>WEM = Wanneneinbaumaß (000) M = Montagemaß Mitte Glas (001) Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.</p>	

Schwingtür mit festem Segment

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/Seitenwand	Artikelnummer
1900	780	765-795	765-780	450	8P0710
	800	785-815	785-800	470	8P0701
	880	865-895	865-880	550	8P0711
	900	885-915	885-900	570	8P0702
	980	965-995	965-980	650	8P0712
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0703
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0725
2000	780	765-795	765-780	450	8P0713
	800	785-815	785-800	470	8P0704
	880	865-895	865-880	550	8P0714
	900	885-915	885-900	570	8P0705
	980	965-995	965-980	650	8P0715
	1000	985-1015	985-1000	670	8P0706
	1200	1185-1215	1185-1200	670	8P0726

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.


C = 261-276 / 461-476 (ST 1200)

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand/Eckeinstieg	Breite Einstieg Nische/Seitenwand	Artikelnummer
1900	780	765-795	735-750	450	8P0710
	800	785-815	755-770	470	8P0701
	880	865-895	835-850	550	8P0711
	900	885-915	855-870	570	8P0702
	980	965-995	935-950	650	8P0712
	1000	985-1015	955-970	670	8P0703
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0725
2000	780	765-795	735-750	450	8P0713
	800	785-815	755-770	470	8P0704
	800	822-852	792-807	500	8P0707
	880	865-895	835-850	550	8P0714
	900	885-915	855-870	570	8P0705
	900	922-952	892-907	600	8P0708
	980	965-995	935-950	650	8P0715
	1000	985-1015	955-970	670	8P0706
	1000	1022-1052	992-1007	700	8P0709
	1200	1185-1215	1155-1170	670	8P0726
	1200	1222-1252	1192-1207	700	8P0727

ACHTUNG: Kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Artikelnummer
1400-2000	700-1550	230-650	8P0780
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 8 mm / + 22 mm			
Verstellbereich STS/STE = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm			
Ab einer Breite von 1300mm mit Querbügel; Seitenwand max. 1100mm.			
 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt			

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Wandprofil Select+
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen möglich
881

Extras

Höhe	Artikel-Nr.
1900	Ergänzungsset Nische
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)
2000	Ergänzungsset Innen-/Außenöffnung (vor Ort kürzbar). Nur für Tür 6mm und Seitenwand in 8mm geeignet.
	Ergänzungsset Innen-/Außenöffnung (vor Ort kürzbar). Nur für Tür und Seitenwand in 6mm geeignet.
	Ergänzungsset Nische
	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)
bis 2000	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Design pure



Griff HÜPPE Design pure



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schallschutzleiste sind immer in Silber hochglanz außer bei Black Edition / White Edition.



Stabilisationsbügel




Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.



Leichte Reinigung dank flächenbündiger Scharniere (nur bei Modell Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag) und beweglicher Seitenwände.

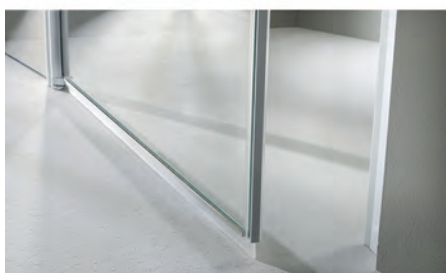

Design pure

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil für Seitenwand, Nebenteil und Schwingtür mit festem Segment
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Nischenleiste
	Schwallschutzleiste

GRIFF

Querschnitt

