

Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren

Schwingtür mit Nebenteil in Nische



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

HÜPPE

Classics 2 4-Eck



Schwingtür mit Nebenteil in Nische

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit Nebenteil, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Montagemöglichkeiten C247


NWG

Mit Stabilisator

Mit Querbügel

Min. - Max. Maße

1400-2000	max. 1000	190-1200

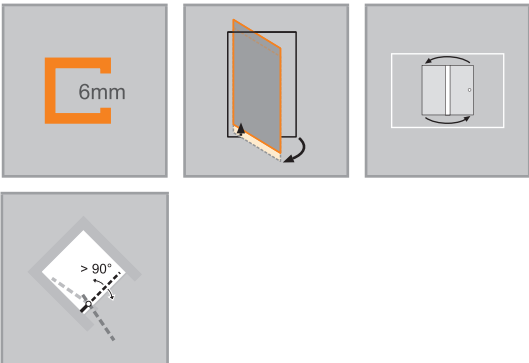

Maße

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit Nebenteil in Nische


Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM B	Breite C	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	900	885-915	235-250	580	C24701
	1000	985-1015	235-250	680	C24702
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705
2000	900	885-915	235-250	580	C24706
	1000	985-1015	235-250	680	C24707
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	Breite C	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	900	885-915	235-250	580	C24701
	1000	985-1015	235-250	680	C24702
	1100	1085-1115	335-350	680	C24703
	1200	1185-1215	435-450	680	C24704
	1400	1385-1415	535-550	780	C24705
2000	900	885-915	235-250	580	C24706
	1000	985-1015	235-250	680	C24707
	1100	1085-1115	335-350	680	C24708
	1200	1185-1215	435-450	680	C24709
	1400	1385-1415	535-550	780	C24710

Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1400-2000	700-1200	C24780
	1201-1600	C24781
	1601-2200	C24782
Verstellbereich = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm		
Min. Breite Nebenteil: 190mm.		
Max. Breite Türflügel: 1000mm.		
Die Breite des Nebenteils ist anzugeben.		
 Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
silber hochglanz	069

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178002
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178003
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	178006
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178007

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Classics 2 Schwingtüren




Griff



Stabilisationsbügel



Röhrencharnier

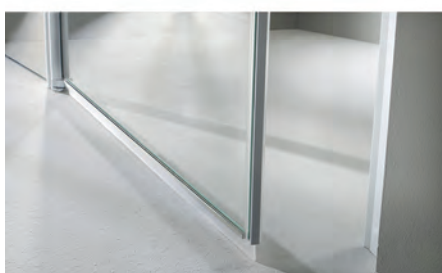

Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schwallenschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwel lenlos montiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz

Classics 2

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

Gläser/Dekore



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schwallschutzleiste

GRIFF

Querschnitt

