

# Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren  
Seitenwand für Schwingtür



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

**HÜPPE**

## Classics 2 4-Eck



Seitenwand mit Schwingtür mit festem Segment

### Produktbeschreibung

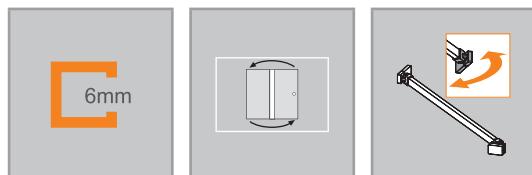
- Teilgerahmte Seitenwand
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium
- Stabilisationsbügel und Querbügel immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

- der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung

**Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.**

**Seitenwand kurz nur kombinierbar mit Tür in Nische.**

Montagemöglichkeiten C236		NW6
Mit Stabilisator		
Mit Querbügel		
Min. - Max. Maße		
	500-2000	
	200-1200	



Maße
WL: 25
R: 15
Mx: M+15
MG: 30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemäß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Seitenwand für Schwingtür

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Artikelnummer
1900	700	685-700	C23601
	750	735-750	C23602
	800	785-800	C23603
	900	885-900	C23604
	1000	985-1000	C23605
2000	700	685-700	C23606
	750	735-750	C23607
	800	785-800	C23608
	900	885-900	C23609
	1000	985-1000	C23610

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas)	Artikelnummer
1900	700	655-670	C23601
	750	705-720	C23602
	800	755-770	C23603
	900	855-870	C23604
	1000	955-970	C23605
2000	700	655-670	C23606
	750	705-720	C23607
	800	755-770	C23608
	900	855-870	C23609
	1000	955-970	C23610

### Maßanfertigung

Höhe	Typ	Breite B	Befestigung	Artikelnummer
500-2000	über Eck	200-1200	Stabilisationsbügel	C23680
	in Flucht	200-599	Stabilisationsbügel	C23681
	in Flucht	600-1200	Querbügel	C23683
	auf Badewanne	200-1200	Stabilisationsbügel	C23682
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm				
Seitenwand kurz nur kombinierbar mit Tür in Nische.				
		Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt		

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
weiß	055
silber hochglanz	069

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

### Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1900	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178003
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür mit Festfeld.	178007

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

# Produktdetails

## Classics 2 Schwingtüren



Griff



Stabilisationsbügel



Röhrenscharnier



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellelos montiert werden.

# Classics 2

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

### Gläser/Dekore






klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Schallschutzeiste