

# Produktdatenblatt

Classics 2 Schwingtüren

Schwingtür mit festem Segment in Nische



Die aktuelle Generation der Classics 2 stellt das moderne und dennoch zeitlose Design in den Vordergrund. Sie bietet Vielfalt und höchste Qualität zu erschwinglichen Preisen wie keine andere. Ein besonderes Highlight hier ist die Version EasyEntry in der stylischen Black Edition.

**HÜPPE**

## Classics 2 4-Eck




Schwingtür mit festem Segment in Nische

### Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit festem Segment, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schallschutzleiste immer in silber hochglanz
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

- der Wandleiste
- Durchgehende Magneteisen und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- Mit Schallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar

Glas 373/375 Privatima: Bei Bestellung Angabe ob Links- oder Rechtsbefestigung

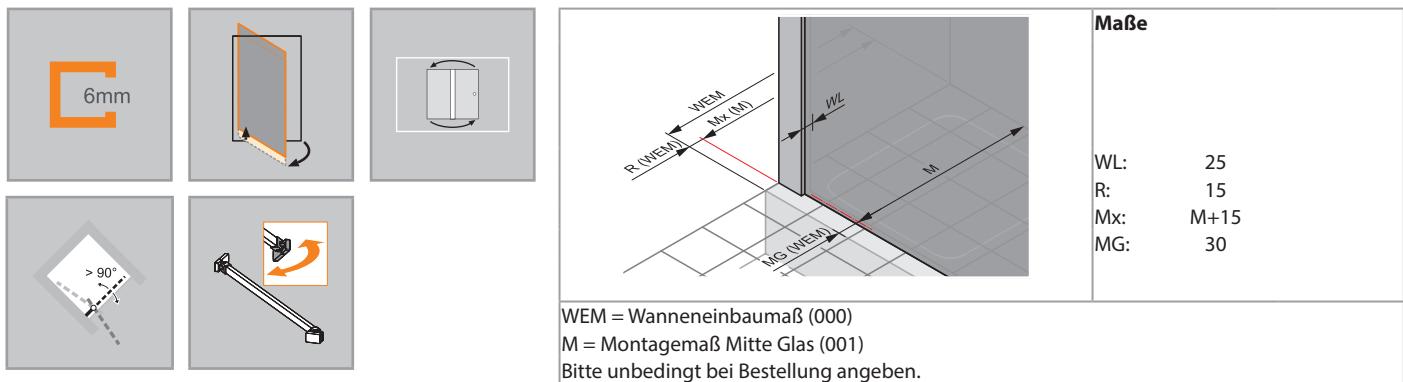

## Schwingtür mit festem Segment in Nische

### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM	Breite festes Segment C	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	780	765-795	261-276	450	C23207
	800	785-815	261-276	470	C23201
	880	865-895	261-276	550	C23208
	900	885-915	261-276	570	C23202
	980	965-995	261-276	650	C23209
	1000	985-1015	261-276	670	C23203
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213
2000	780	765-795	261-276	450	C23210
	800	785-815	261-276	470	C23204
	880	865-895	261-276	550	C23211
	900	885-915	261-276	570	C23205
	980	965-995	261-276	650	C23212
	1000	985-1015	261-276	670	C23206
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214

### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	Breite festes Segment C	Breite Einstieg	Artikelnummer
1900	780	765-795	261-276	450	C23207
	800	785-815	261-276	470	C23201
	880	865-895	261-276	550	C23208
	900	885-915	261-276	570	C23202
	980	965-995	261-276	650	C23209
	1000	985-1015	261-276	670	C23203
	1180	1165-1195	441-456	670	C23215
	1200	1185-1215	461-476	670	C23213
2000	780	765-795	261-276	450	C23210
	800	785-815	261-276	470	C23204
	880	865-895	261-276	550	C23211
	900	885-915	261-276	570	C23205
	980	965-995	261-276	650	C23212
	1000	985-1015	261-276	670	C23206
	1180	1165-1195	441-456	670	C23216
	1200	1185-1215	461-476	670	C23214

### Maßanfertigung

Höhe	Breite B1	Artikelnummer
1400-2000	700-1550	C23280
Individuelle Breite des festen/der festen Segmente möglich.		
Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 22 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt	

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
silber matt	087	klar	322	321
weiß	055	Privatima	375	373
silber hochglanz	069			

### Extras

Höhe	Artikel-Nr.
1900	178003
2000	178007

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

# Produktdetails

## Classics 2 Schwingtüren



Griff



Stabilisationsbügel



Röhrenscharnier



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 3,5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.

Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel und Schwallschutzleiste immer in silber hochglanz

Alle Modelle der HÜPPE Classics 2 Schwingtüren können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellelos montiert werden.

# Classics 2

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



silber matt



weiß



silber hochglanz

### Gläser/Dekore



klar



Privatima

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSNITTE

Profil	Detail
A technical diagram of a swinging door profile cross-section. It shows a vertical height of 25 mm and a horizontal width of 38 mm.	Wandprofil Schwingtür mit festem Segment, Seitenwand
A technical diagram of a direct wall mounting profile cross-section. It shows a vertical height of 25 mm and a horizontal width of 30 mm.	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
A technical diagram of a wall protection strip profile cross-section. It shows a vertical height of 9 mm and a horizontal width of 15,7 mm.	Schallschutzeiste

# Design pure Griffe

## GRIFF

### Querschnitt

