

Xtensa pure Badewannenabtrennung



Gleittür 1teilig mit festem Segment

Produktbeschreibung



- Zum Einbau auf einer Badewanne.
- Teilgerahmte Anlage mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem festen Segment.
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Optional erhältlich mit Komfortgriff Xtensa, Deckenanbindung.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- Zur Installation wird mindestens eine ebene/plane Fläche von 50mm und eine Wannenrandbreite bzw. Bodenfläche von 50mm benötigt.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich

der Wandleiste.

- Leichte Reinigung durch innen flächenbündiges Laufrollensystem.
- Hochwerte Laufrollen sind innen flächenbündig verschraubt und in der Höhe justierbar.
- Bodenprofil (Höhe 10mm).
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Montagemöglichkeiten XT06 / XT07

Linksbefestigung	Rechtsbefestigung
Mit Stabilisator	
Mit Querverstrebung.	
Min. - Max Maße	
1200-1500	700-1400

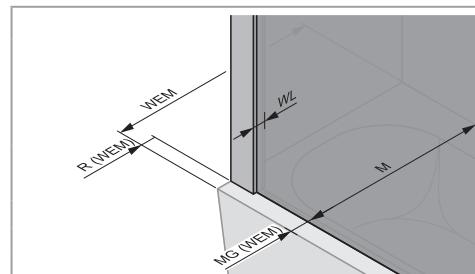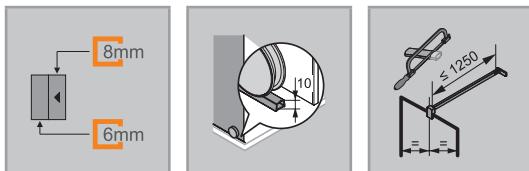

Maße
WL: 20
R: 38
MG: 47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.