

Xtensa pure 4-Eck




Gleittüreckeinstieg 2 teilig

Produktbeschreibung

- Zum Einbau als Eckeinstieg.
- Teilgerahmte Eckeinstiegshälfte mit zwei Gleittürsegmenten, nach einer Seite öffnend, mit festen Segmenten.
- Verglasung mit 6 mm (festes Segment) und 8 mm (Tür) Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Mit Stabilisator (innen).
- Hochwertiges und besonders schlankes Wandprofil aus Aluminium.
- Deckenanbindung optional.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 12mm. Zusätzlich bis zu 200mm über die überlappenden Glaselemente.
- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.

Eine ebene/plane Fläche von 50mm muss vorhanden sein.
Montage in U-Form möglich.



Montagemöglichkeiten XT13

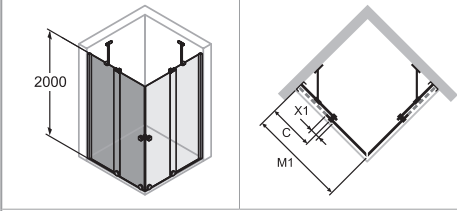

Linksbefestigung

Min. - Max Maße

1200-2200	700-1400

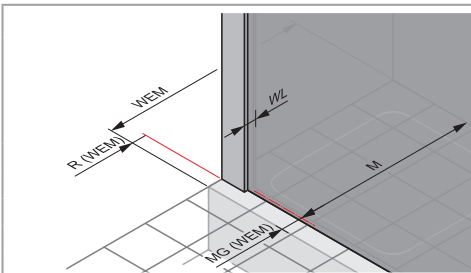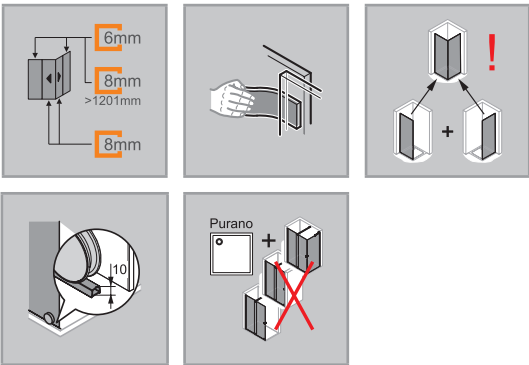

Maße

WL:	20
R:	38
MG:	47

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Bodenprofil GT (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.