




Schwingtüreckeinstieg  
**Produktbeschreibung**

- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff aus hochwertigem verchromten Metall.
- Griff und Schwallenschutzleiste immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.

**Montagemöglichkeiten C233**

**Min. - Max Maße**

1400-2000	500-1100
-----------	----------

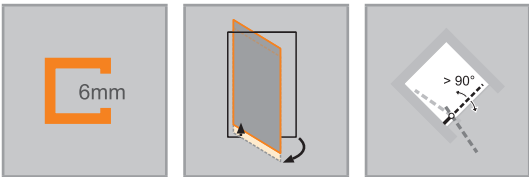

**Maße**

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.