



Seitenwand mit Schwingtür mit festem Segment

Produktbeschreibung

- Teilgerahmte Seitenwand.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque.
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium.
- Stabilisationsbügel und Querverstrebung immer in silber hochglanz.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm.


Nicht als Seitenwand alleinstehend bestellbar.

- inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste.
- Abdichtung nach DIN 14428.
- Made in Germany.
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes.

Montagemöglichkeiten C236

Min. - Max Maße

500-2000	200-1200

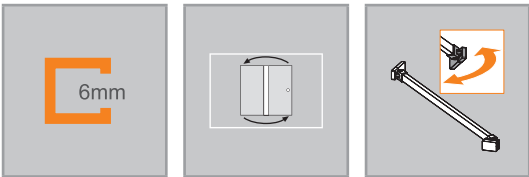

Maße

WL:	25
R:	15
Mx:	M+15
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.