


- puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- nur für den bodenebenen Einbau



Abbildung ähnlich

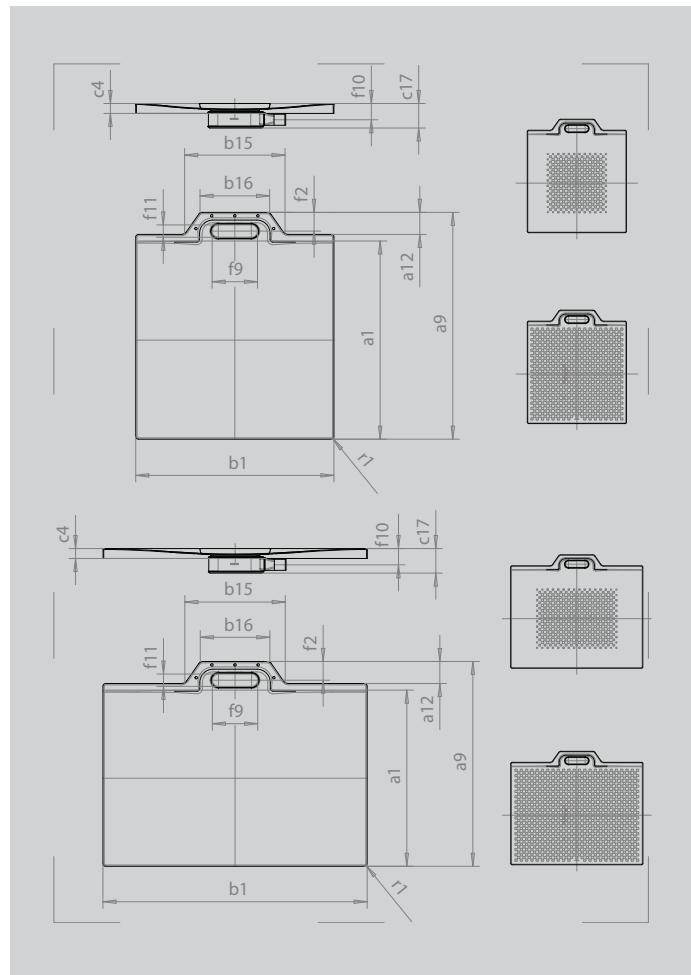

SECURE

Modell	887
Äußere Länge	a ₁ 800 mm
Nennlänge	a ₉ 930 mm
Länge Ablaufbereich	a ₁₂ 100 mm
Äußere Breite	b ₁ 1200 mm
Breite Ablaufbereich Maß a	b ₁₅ 460 mm
Breite Ablaufbereich Maß b	b ₁₆ 320 mm
Randhöhe	c ₄ 45 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c ₁₆ 49 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon)	c ₁₇ 112 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ 85 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉ Ø 205 mm
Anschlusshöhe Siphon	f ₁₀ 74 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₁₁ Ø 55 mm
Äußerer Radius	r ₁ 12 mm
Nettogewicht	27 kg
Antislip	540 x 732 mm
Vollantslip	740 x 1124 mm
SECURE PLUS	Vollflächig