

DATENBLATT

ART.-NR.**EAN****NAME**

08385292

4015474053922



HANSATEMPRA - Waschtischbatterie

Hansa Armaturen GmbHSigmaringer Straße 107
D-70567 Stuttgart
DeutschlandTel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

EAN: 4015474053922
static.hansa.com/08385292



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslaufentleerung, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Bedienungshebel lang, Sicherheitshebel
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturrendanschlag 59912005 optional bestellbar.

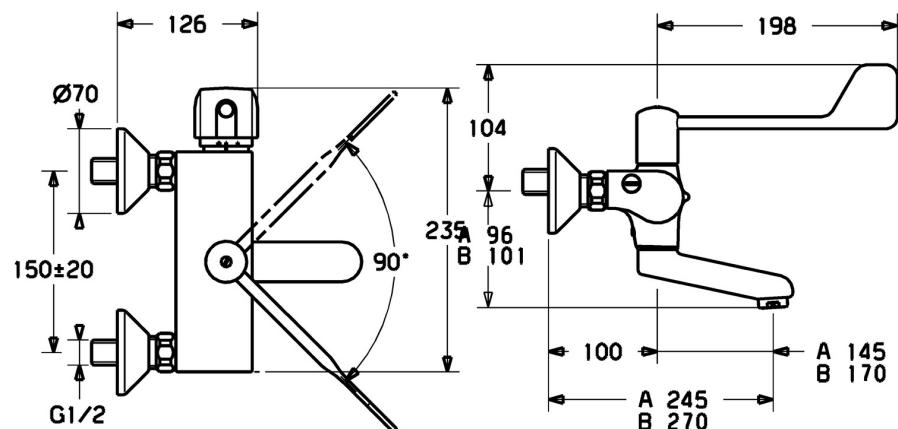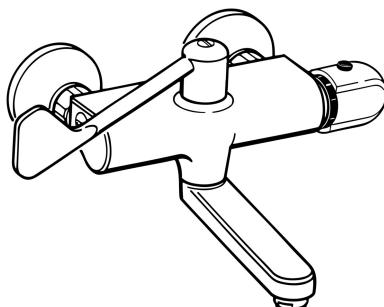

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 20 mm
Ausladung	270 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Schwenkbereich	120°

Vorschriften


EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

ABP	PA-IX 10126/IA
Konformitätserklärung	DoC

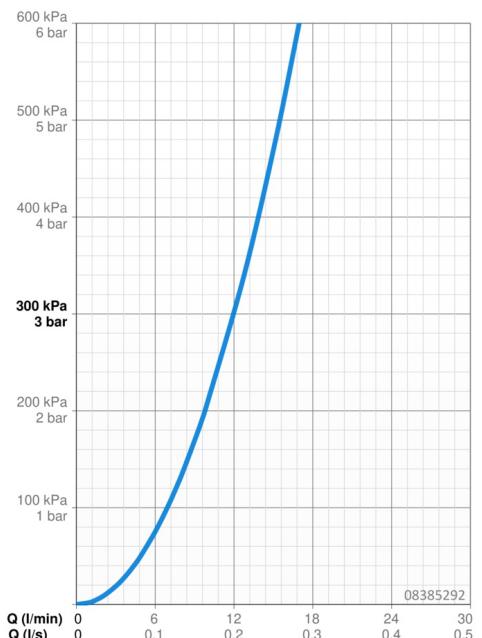

Ersatzteile

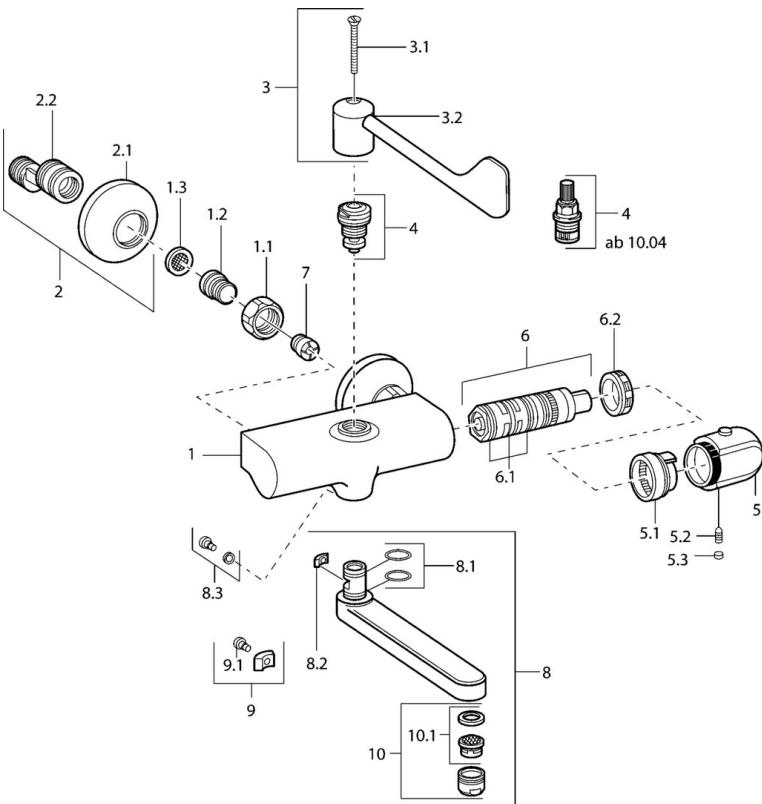

SP08382202

Name	Art.-Nr.
1.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2 Nippel	59911075
1.3 Filterdichtung, G3/4	59911076
2 Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4	59902034
2.1 Rosette	59904796
3 Hebel, (2004-)	59912715
3 Hebel	59911377
3.1 Schraube, M5x40 Ausgelaufen	59911378
3.1 Schraube, M4x18 (2004-)	59912716
4 Oberteil, G1/2, 90°, (2004-)	59912626
4 Oberteil, G1/2, DN 15	59901530
5 Temperatur-Wählgriff, (2011-), disinfektion	59913869
5 Temperaturreinstellgriff	59911830
5 Temperatur-Wählgriff, 38° limited	59911726
5.1 Temperatur-Anschlagring	59911660
5.2 Schraube, M6x9.5	59901609
5.3 Abdeckstopfen	59911840
6 Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527
6 Thermostatkartusche	59911525
6.1 O-Ring, d 26x2	59911081
6.2 Spann-Mutter, M34x1, SW32	59911082
7 Rückschlagventil	59905714
8 Auslauf, L=170	59911183
8 Auslauf, L=96	59910419
8 Auslauf, L=235	59910417
8 Auslauf, L=170 (2019-)	59914766
8 Auslauf, L=145 (2019-)	59914768
8 Auslauf, L=145	59911380
8.1 O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2 Begrenzer	59910422
8.3 Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.4 Wartungsset	59912230
9 Begrenzer	59910421
9.1 Schraube, M6x10, 2,5	59911435
10 Luftsprudler, M24x1 A, low pressure	59902692
10 Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
10.1 Luftsprudler, M22/24 A	59902081
N.I. Rohrbelüfter, DN15	59911330
N.I. Entleerungsventil	59912483
N.I. Anschlagstift	59912005