

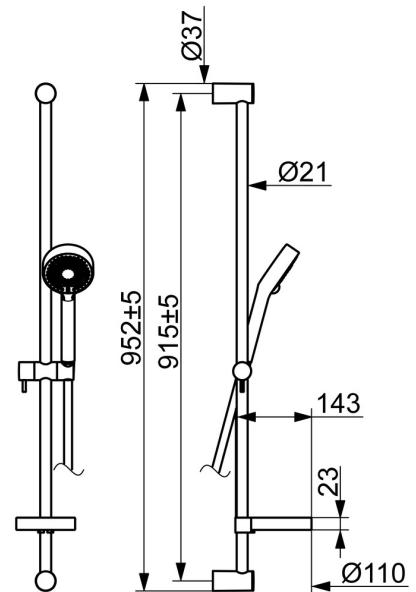


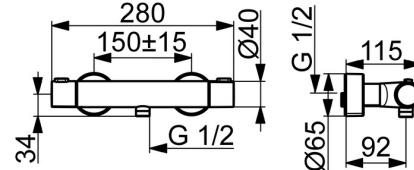

EAN: 4015474259324
static.hansa.com/48080131

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperaturreinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Kürzbar
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- 3-strahlig

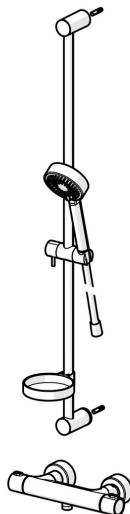

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Installationsabstand

150 ± 15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Vorschriften


EN Standard

EN 1111, EN 1112, EN 1113

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

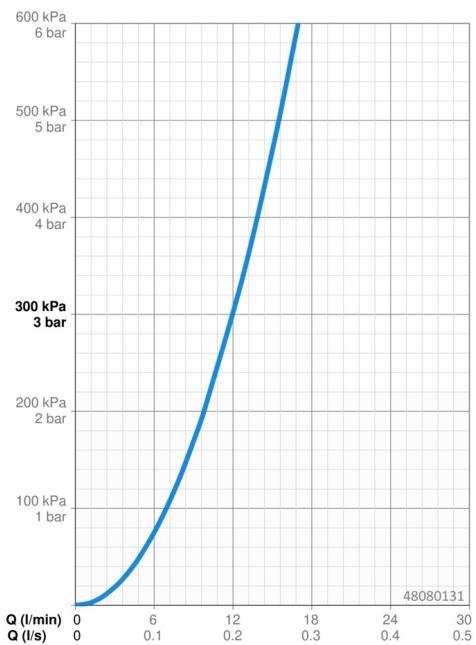

Ersatzteile

