

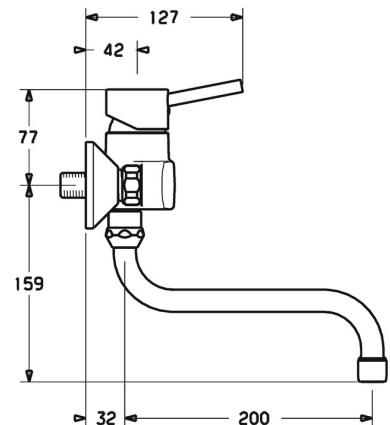


EAN: 4015474094789  
[static.hansa.com/52532107](http://static.hansa.com/52532107)

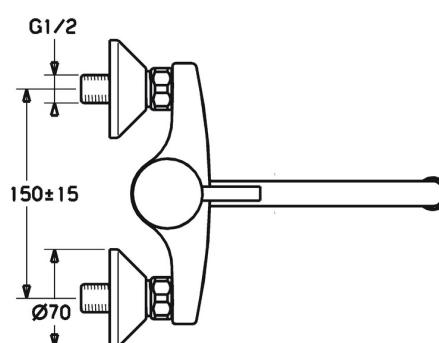

- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

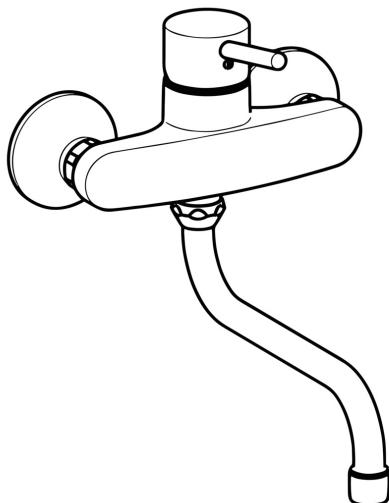

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/4</b>
Installationsabstand	<b>150 ± 15 mm</b>
Ausladung	<b>232 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>PA-IX 38248/IA</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

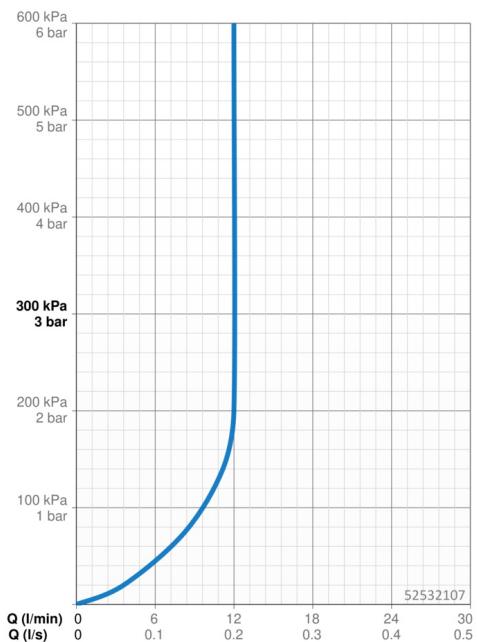

## Ersatzteile

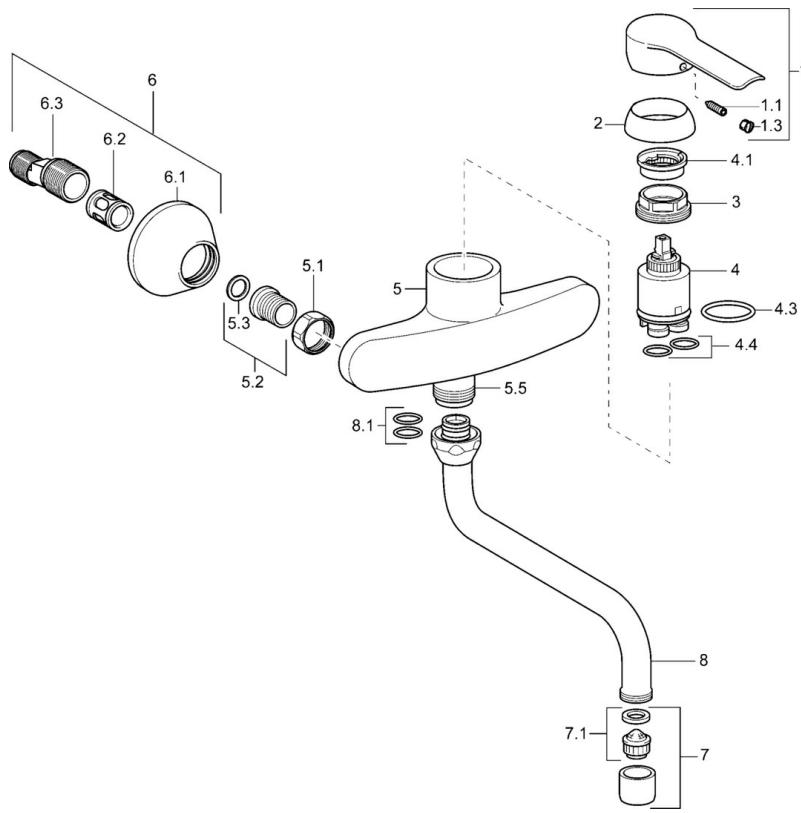

**SP52532103**

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59914629
1 Hebel	59913903
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2 Sitz, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3 Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.6 Nippel, G1/2xG3/4 Ausgelaufen	59912233
6 S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.2 Schalldämpfer	59904792
6.3 Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7 Luftsprudler, M22x1 A Ausgelaufen	59902365
7.1 Luftsprudler, M22/24 A	59902081
8 Auslauf, L=200, G3/4	59911171
8.1 O-Ring, d 13.5x2.75	59910551
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108