

Produktdatenblatt

Design pure

Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag



Sinnlich und doch geradlinig - preisgekröntes Design in über 50 Varianten: Die Serie Design pure macht Ihr Bad zu ihrem Wohlfühlort. Dank der Schwing- und Pendeltüren, kombiniert mit unserer Maßanfertigung, auch bei vorhandenen Schrägen. Die attraktiven Farben verbinden dezente Verspieltheit mit klarer

Geradlinigkeit.

HÜPPE

Design pure 4-Eck



Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag und Seitenwand

Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit festem Segment
- Nur Aussenöffnung
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Scharnier und Schwallenschutzleiste


- immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition, White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

Schrägen möglich. Bei Nischenlösung immer mit gerade geschnittenem Profil auf Schließseite.

Schwingtür mit festem Segment und Beschlag ist mit der Serien-Anlagenhöhe der Seitenwand kompatibel

Montagemöglichkeiten 8P90		MA8
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1200-1970	200-650	max. 900

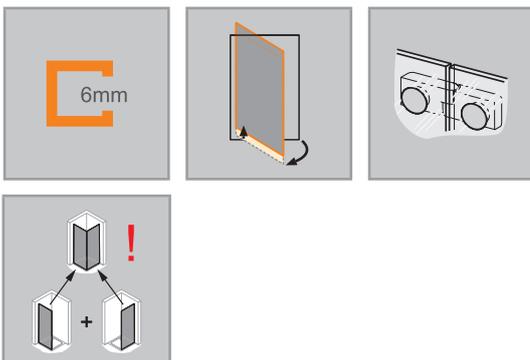

Maße	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag

Linksbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ EckEinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Artikelnummer
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	8P9001
	800	785-810	785-800	472	265-280	8P9002
	900	885-910	885-900	572	265-280	8P9003
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	8P9004
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	8P9005

ACHTUNG: Kompletter EckEinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seiten- wand/EckEinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Artikelnummer
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	8P9001
	750	772-797	742-757	452	275-290	8P9011
	800	785-810	755-770	472	265-280	8P9002
	800	822-847	792-807	472	295-310	8P9012
	900	885-910	855-870	572	265-280	8P9003
	900	922-947	892-907	572	295-310	8P9013
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	8P9004
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	8P9014
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	8P9005
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	8P9015

ACHTUNG: Kompletter EckEinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Breite Tür	Artikelnummer
1200-1970	700-1550	200-650	max. 900	XX,YY

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm



Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P9901
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P9903
	Ergänzungsset Nische	8P9904
1500-1970	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	8P9980

Artikelnummern- und Preisfindung



Design pure 4-Eck



Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag und Seitenwand



Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand oder als Eckeinstieg
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit festem Segment
- Nur Aussenöffnung
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Mit Stabilisator (innen)
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium. Griff und Scharniere aus hochwertigem Metall
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus und innen flächenbündig mit der Glasoberfläche
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Scharnier und Schwallenschutzleiste

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungsset Nische“ erforderlich.

Schrägen möglich. Bei Nischenlösung immer mit gerade geschnittenem Profil auf Schließseite.

Schwingtür mit festem Segment und Beschlag ist mit der Serien-Anlagenhöhe der Seitenwand kompatibel

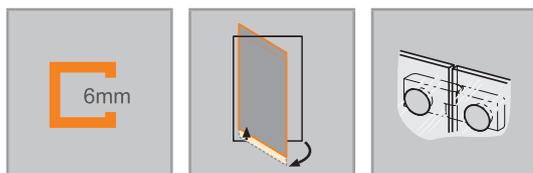

Montagemöglichkeiten 8P91		MA8
Nische = Tür + Nischenergänzungsset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Eckeinstieg = Tür + Tür		
Min. - Max. Maße		
1200-1970	max. 900	200-650

- immer in silber hochglanz, außer bei Black Edition, White Edition
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Mit Schwallenschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes

Maße	
WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)
M = Montagemaß Mitte Glas (001)
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag

Rechtsbefestigung

Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand/ EckEinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Artikelnummer
1970	750	735-760	735-750	452	245-260	8P9101
	800	785-810	785-800	472	265-280	8P9102
	900	885-910	885-900	572	265-280	8P9103
	1000	985-1010	985-1000	572	365-380	8P9104
	1200	1185-1210	1185-1200	672	465-480	8P9105

ACHTUNG: Kompletter EckEinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seiten- wand/EckEinstieg	Breite Einstieg Nische/ Seitenwand	Breite C	Artikelnummer
1970	750	735-760	705-720	452	245-260	8P9101
	750	772-797	742-757	452	275-290	8P9111
	800	785-810	755-770	472	265-280	8P9102
	800	822-847	792-807	472	295-310	8P9112
	900	885-910	855-870	572	265-280	8P9103
	900	922-947	892-907	572	295-310	8P9113
	1000	985-1010	955-970	572	365-380	8P9104
	1000	1022-1047	992-1007	572	395-410	8P9114
	1200	1185-1210	1155-1170	672	465-480	8P9105
	1200	1222-1247	1192-1207	672	495-510	8P9115

ACHTUNG: Kompletter EckEinstieg besteht aus zwei Art.-Nr.

Maßanfertigung

Höhe	Breite B	Breite C	Breite Tür	Artikelnummer
1200-1970	700-1550	200-650	max. 900	8P9180

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm



Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque	ohne Anti-Plaque
	Glascode	Glascode
klar	322	321
Privatima	375	373

Extras

Höhe		Artikel-Nr.
1970	Verbreiterungsprofil um 15mm für festes Segment/Nebenteil	8P9901
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	8P9903
	Ergänzungsset Nische	8P9904
1500-1970	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	8P9980

Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Artikelnummer komplett

Produktdetails

Design pure



Griff HÜPPE Design pure



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schwallschutzleiste sind immer in silber hochglanz außer bei Black Edition / White Edition.



Stabilisationsbügel




Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schwallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.



Leichte Reinigung dank flächenbündiger Scharniere (nur bei Modell Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag) und beweglicher Seitenwände.

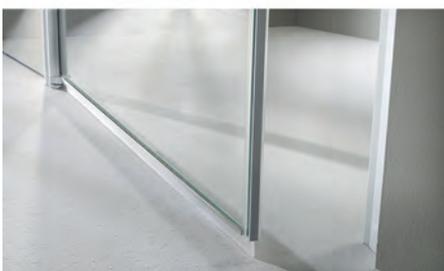

Design pure

Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil für Seitenwand, Nebenteil und Schwingtür mit festem Segment
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Nischenleiste
	Schwallschutzleiste

GRIFF

Querschnitt

