








## IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

IMO

13 801 670



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Dark Platinum gebürstet	13 801 670-99
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom gebürstet	13 801 670-93

### Empfohlenes Zubehör

#### UP-Wandwinkel -

35 085 970 90




- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

13 801 670

mm [inches]



## Durchflussdiagramm

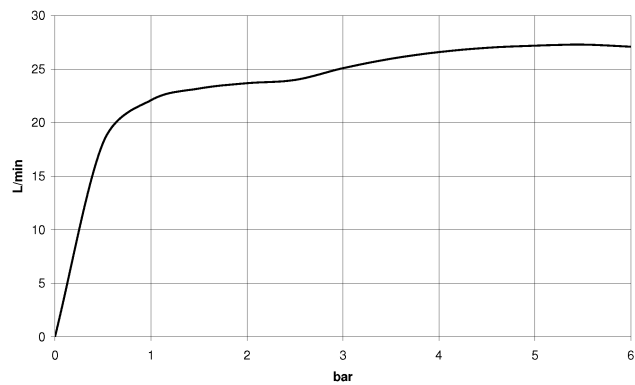

## Codes & Standards

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Dark Platinum gebürstet

---

IMO

13 801 670

Zertifikate

---

WRAS\_2005

