

LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet**LULU**

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck



Platin gebürstet

13 801 710-06



Chrom

13 801 710-00

Empfohlenes Zubehör**UP-Wandwinkel -**

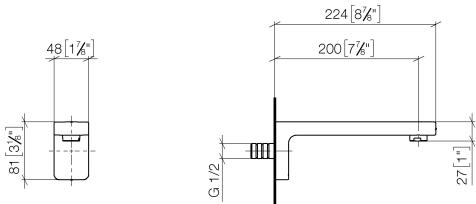
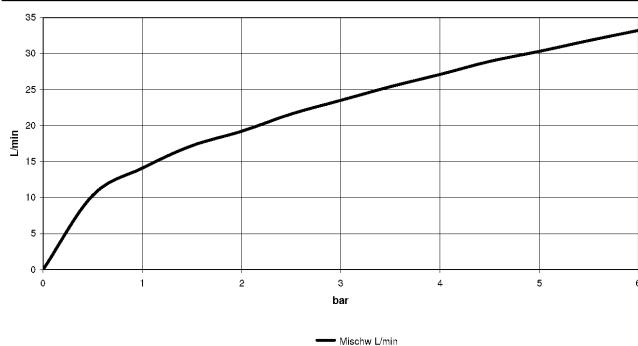
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90

LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet**LULU**

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
ByelawsUK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

LULU Wannenauslauf für Wandmontage - Platin gebürstet

LULU

13 801 710 Produktversion ab 31.03.2009

Zertifikate

LGA_9

WRAS_2305

IAPMO_4976

