


Geberit Kombifix Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 90–200 mm



Beispielbild

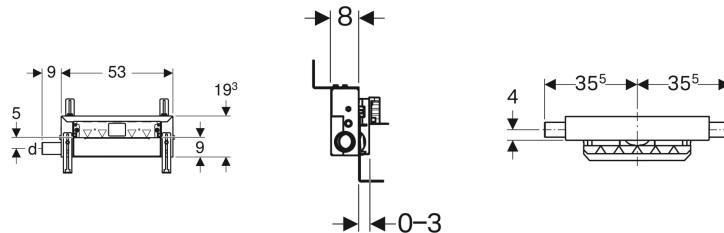

Verwendungszwecke

- Für Estrichhöhen \geq 90 mm am Einlauf
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenauflagen auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenauflagen an Wand von 2–35 mm geeignet

- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

Technische Daten

| | |
|-----------------|---------|
| Ablaufleistung | 0.8 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 50 mm |

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

| Art.-Nr. | DN | d, \varnothing | T | VE1 | VE2 |
|--------------|----|------------------|---------|-------|--------|
| 457.534.00.1 | 50 | 50 mm | 19.3 cm | 1 St. | 20 St. |

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Übergangsstück PE-HD auf PVC
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben