



EAN: 4057304014499
static.hansa.com/57752483

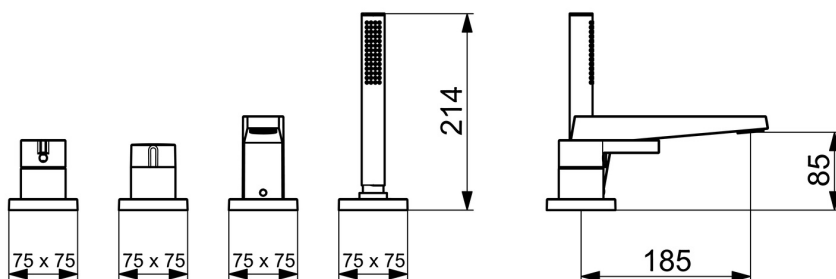

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Handbrause, Brauseschlauch (1750 mm)
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Schlauchdurchführung, drehbar
- Rosette eckig
- 1-strahlig



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 / 13.2 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Ausladung

185 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817, EN 1112, EN 1113


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-07752

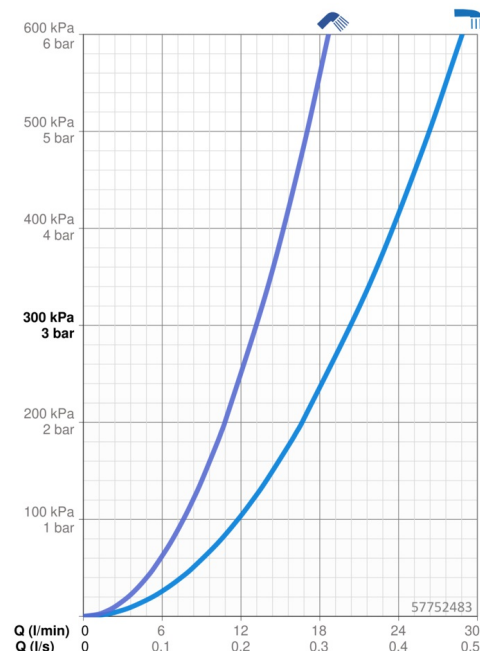

Ersatzteile

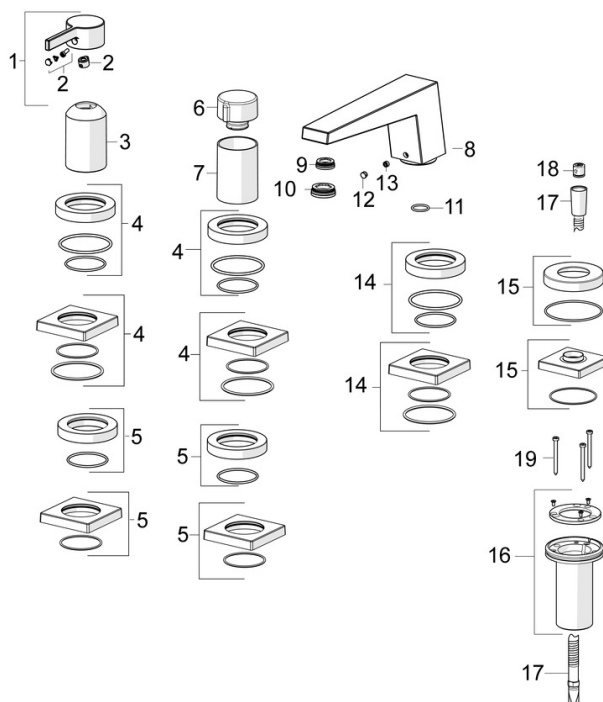

SP57752483

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1003930V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse	59914572
04	Rosette, 75x75 mm	59914213
04	Abdeckplatte, d 72 mm, for Compact	59914667
05	Rosette, 75x75 mm	59914214
05	Abdeckplatte, d 72 mm	59914668
06	Mengen-Einstell-Griff	59914669
07	Abdeckhülse	59914671
08	Auslauf, L=184 Ausgelaufen	59914067
09	Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
10	Luftsprudler, M24x1	59913132
11	O-Ring, d 18x2	59913291
12	Abdeckstopfen	59911840
13	Schraube, M6x5, SW3	59912916
14	Abdeckplatte, d 72 mm Ausgelaufen	59913278
14	Rosette, 75x75 mm Ausgelaufen	59914211
15	Rosette, 75x75 mm	1003885V
15	Deckplatte, d 72 mm	59914672
16	Schlauchdurchführung	59914673
17	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
18	Rückschlagventil	59905714
19	Schraube, M4x45	59912291