

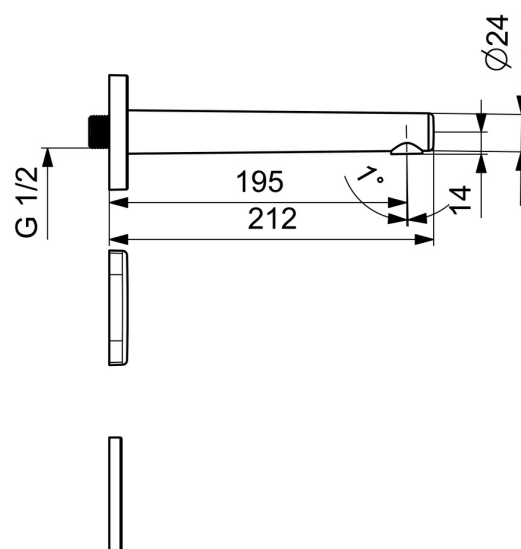


EAN: 4057304006975
static.hansa.com/51162180

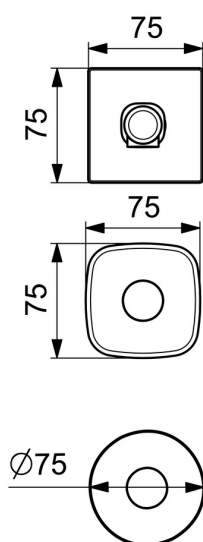

- Wanne & Dusche
- Zubehör
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kristallklarer Laminarstrahl
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Rosette rund, Rosette soft edge
- Wanneneinlauf

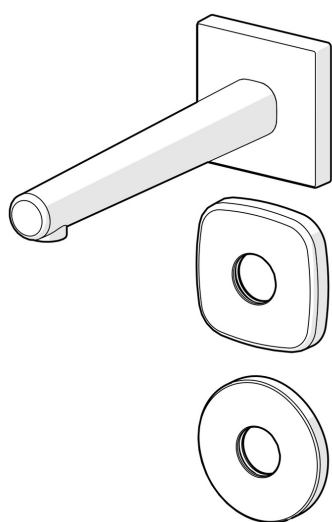

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

18.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Durchmesser

24.5 mm

Länge / Höhe

212 mm

Ausladung

195 mm

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

