

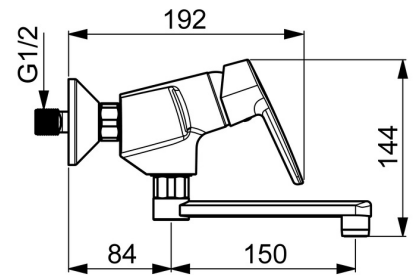


EAN: 4057304004957
static.hansa.com/51612193



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

13.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +80°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/4

Installationsabstand

150 ± 15 mm

Ausladung

234 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-06391

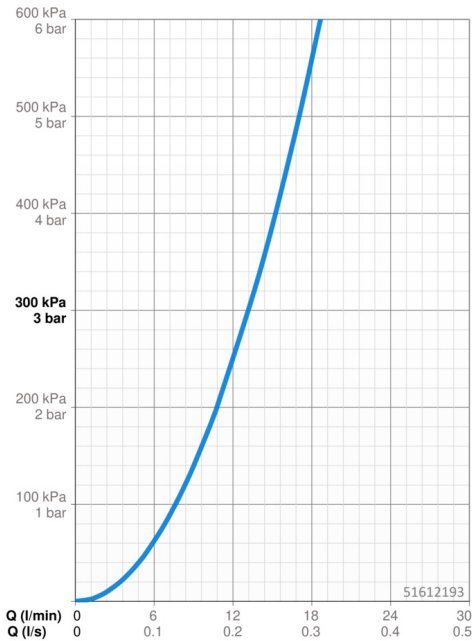

Ersatzteile

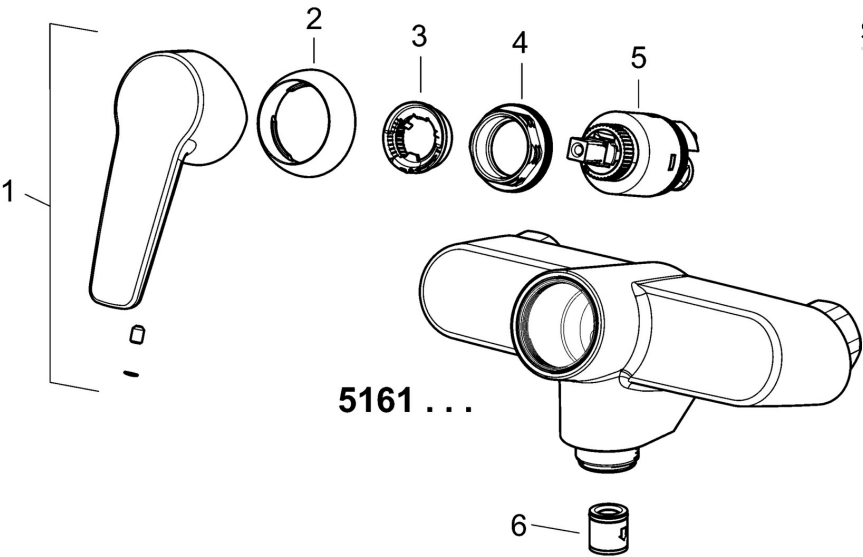

SP51612193

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914417
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Temperatur-Anschlagring	59912325
4	Spann-Mutter, M40x1	1003409V
5	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
N.I.	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Auslauf, L=150	59914470
N.I.	Auslauf, L=200	59914471
N.I.	Nippel, G3/4-M22x1.5 Ausgelaufen	59914570