

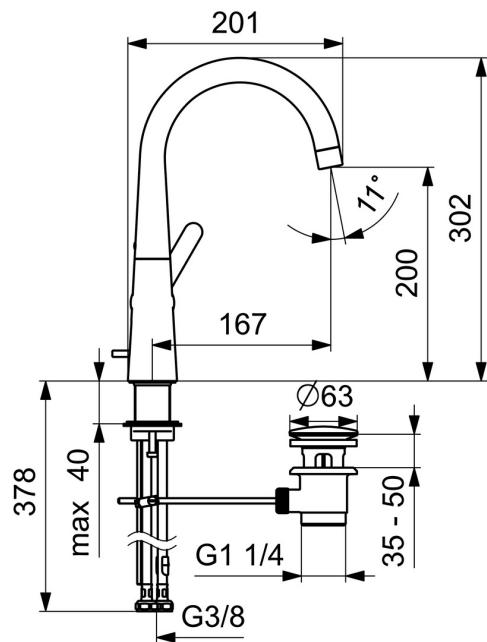


EAN: 4057304015083
static.hansa.com/51032293

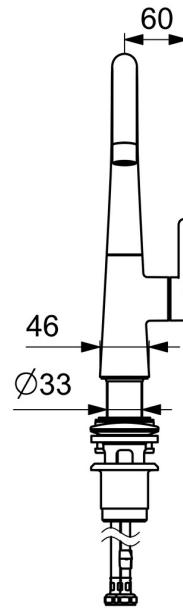

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatursteuerung
- Anschluss über flexible Druckschläuche

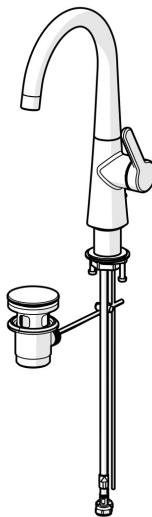

Technische Daten


Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	167 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

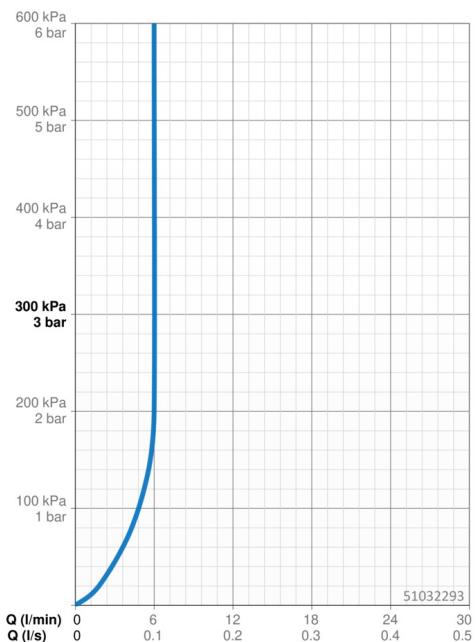


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506DL0547
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Ersatzteile

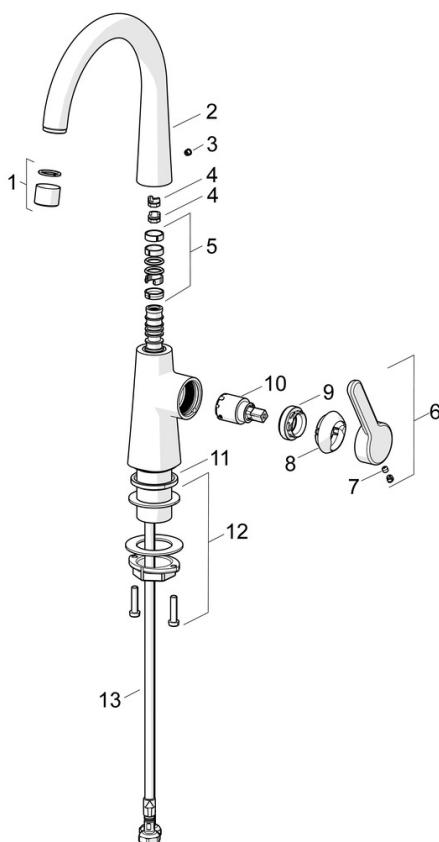

SP51492293

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
02	Auslauf hoch Ausgelaufen	1007425V
02	Auslauf hoch	1013626V
03	Blindstopfen	59913762
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
05	Auslaufdichtung	59914431
06	Hebel Ausgelaufen	59914640
07	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
08	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914638
09	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
10	Kartusche, 2,5	59913914
11	Bodendichtung	59914650
12	Befestigungssatz	59913371
13	Anschlußschlauch, L=430, M8x1-G3/8 LH Ausgelaufen	59914466