

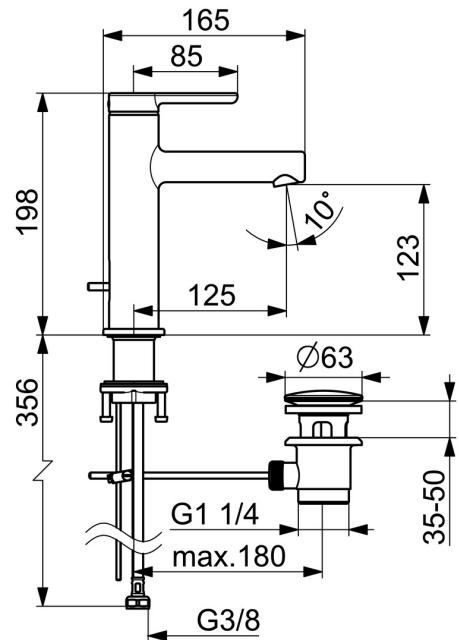


EAN: 4057304015106  
[static.hansa.com/51832293](http://static.hansa.com/51832293)

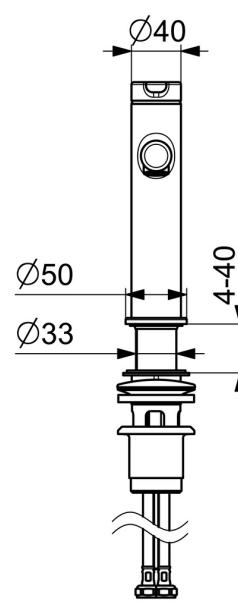

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatursteuerung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

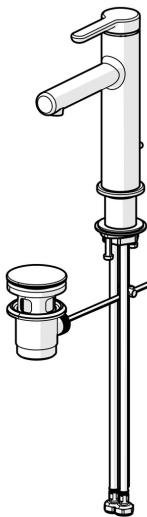

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

**6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Ausladung	<b>125 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

DVGW	<b>DW-6506DL0547</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06391</b>

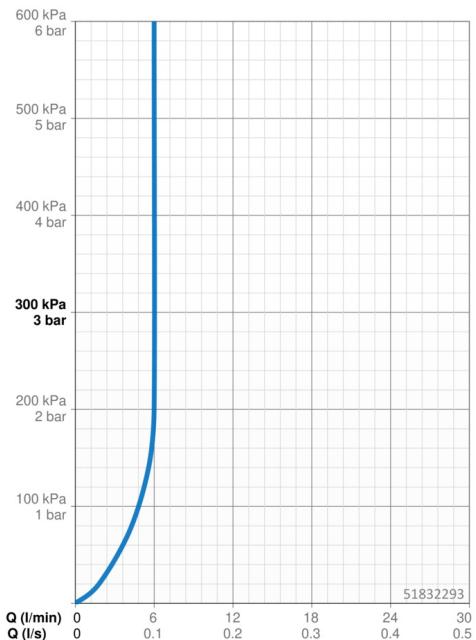

## Ersatzteile

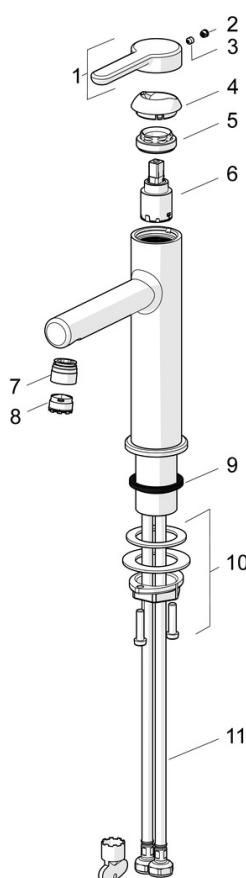

**SP51882293**

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Ausgelaufen	59914637
02	Blindstopfen	59913762
03	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914638
05	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06	Kartusche, 2.5	59913914
07	Montagering für Luftsprudler	59914645
08	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
09	Bodendichtung	59914650
10	Befestigungssatz	59913371
11	Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914468