

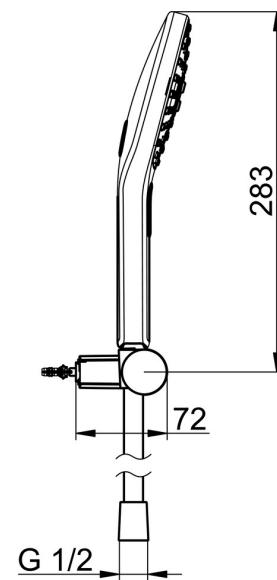


EAN: 4057304005176
static.hansa.com/84380233

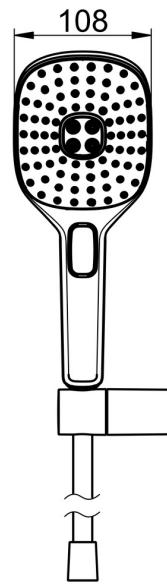

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1500 mm), Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Sensitiv – Sanfter Wasserstrahl
- 3-strahlig

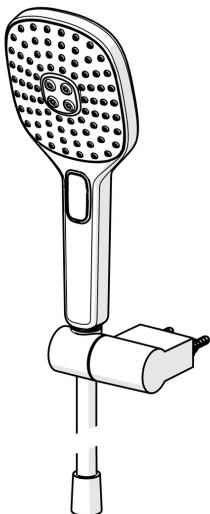

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

