



EAN: 4015474278967
static.hansa.com/81139562

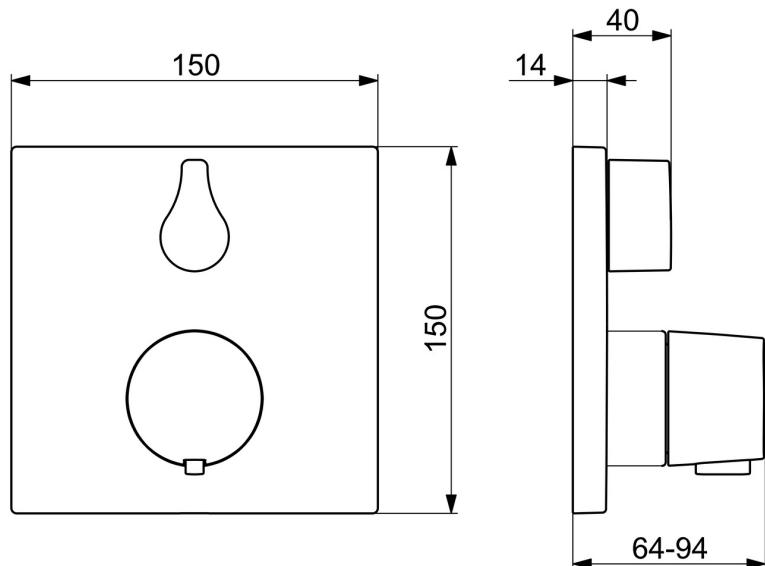

- Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette eckig, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°

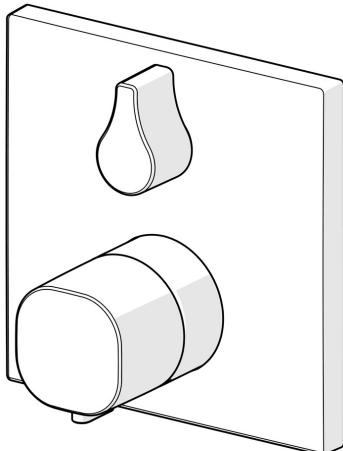

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

20.4 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Vorschriften

EN Standard

EN 1111

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW

DW-6509CS0197

ABP


PA-IX 38187/IC

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-07752

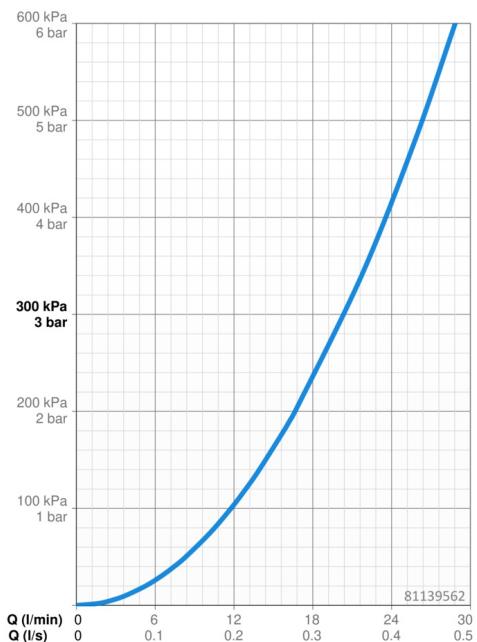

Ersatzteile

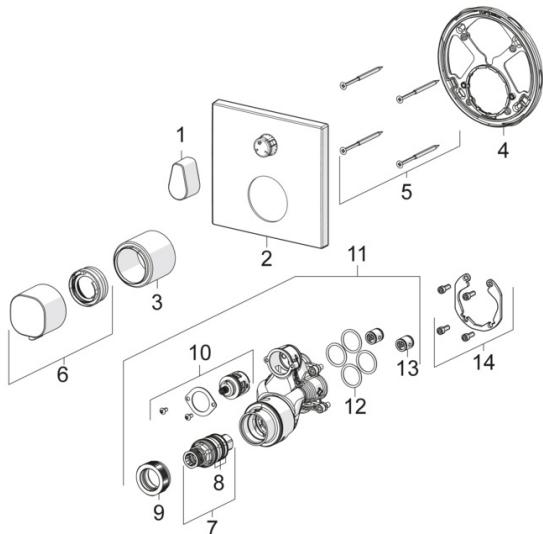

SP81139562

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff	59914577
02	Rosette, 150x150 mm	59914315
03	Abdeckhülse	59914294
04	Befestigungsteil	59914307
05	Schraube, M4,5x80	59912890
06	Temperatureinstellgriff	59914295
07	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
08	O-Ringsatz	59914113
09	Gegenmutter, M36x1,5, SW38	59914319
10	Umstellung	59914183
11	Funktionseinheit, (8114, 8862)	59914311
11	Funktionseinheit, (8113, 8861)	59914316
12	O-Ring, 23,47x2,62	59914304
13	Rückschlagventil	59905714
14	Einbausatz	59914186
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm, 150x150 mm	59914192
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I.	Umsteller, automatisch, 240°	59914656
N.I.	Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I.	Umsteller, automatisch, 120°	59914655