

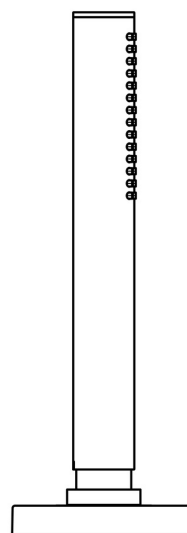


EAN: 4057304014666
static.hansa.com/53549420

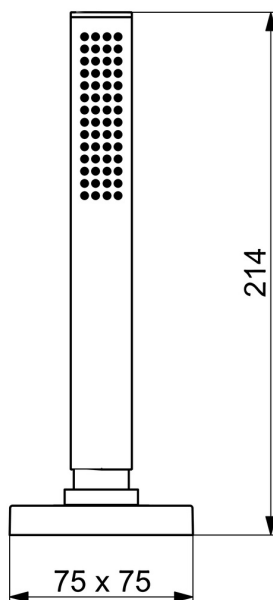

- Wanne & Dusche
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- 1-strahlig

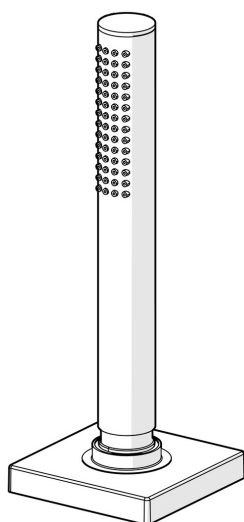

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

13.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-5 bar

Werkstoff

Verbundwerkstoff

Vorschriften


EN Standard

EN 1112, EN 1113


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

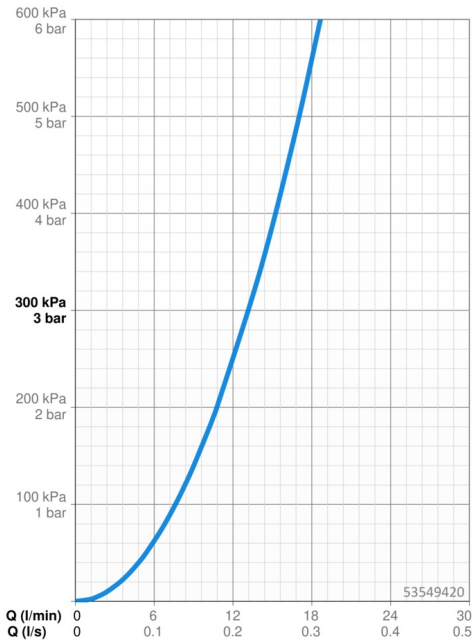

Ersatzteile

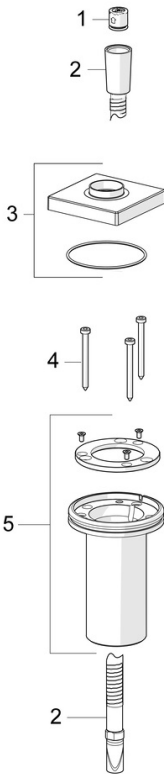

SP53549420

	Name	Art.-Nr.
01	Rückschlagventil	59905714
02	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1	59912281
03	Rosette, 75x75 mm	1003885V
04	Schraube, M4x45	59912291
05	Schlauchdurchführung	59914673