



EAN: 4015474273498
static.hansa.com/64452201

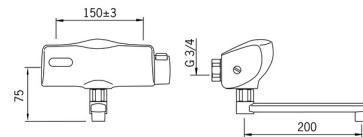


- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Gesundheit & Pflege
- Berührungslos, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenbarer Auslauf, Auslaufprofil, gezogen
- CASCAD® Strahlregler
- Temperaturreinstellgriff
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer, Pressostatkartusche zur Temperaturreinstellung
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperrung
- Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

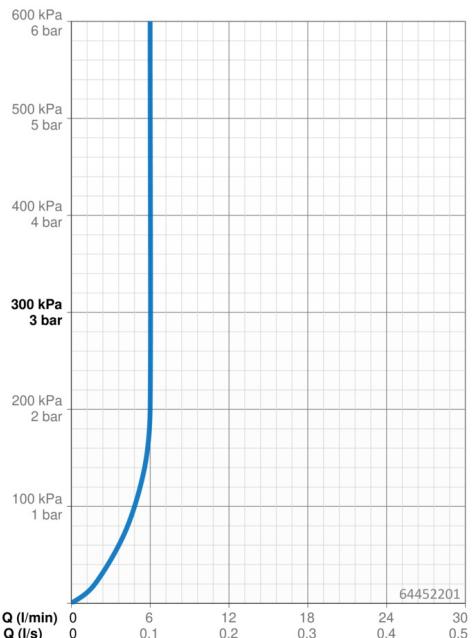

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Ausladung	250 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen


Nachlaufzeit	2 s ± 1 s
Hygienespülung	off (off/24/48/72 h)
Dauer Hygienespülung	30 s
Max. Fließdauer	2 min
Öffnungsdistanz	0-5 cm

Elektronische Eigenschaften

Batterie	Lithium 2CR5 6 V
----------	-------------------------

Vorschriften

EU Directive	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55




Zulassungen und Deklarationen

UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Konformitätserklärung	EMC

Ersatzteile

SP64452201

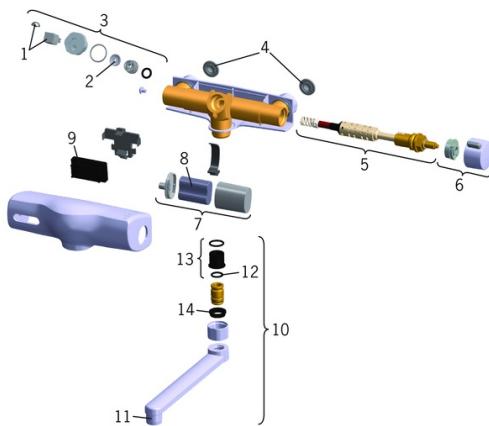

Name	Art.-Nr.
1 Magnetventil	59914149
2 Membrane	59914150
3 Magnetventil	59914151
4 Schmutzfilter, G3/4	59911076
5 Pressostatic cartridge	59914152
6 Temperatur-Wählgriff	59914153
7 Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
8 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
9 Sensor, 6 V	59914155
10 Auslauf, L=100	59914230
10 Auslauf, L=200	59914156
11 Luftsprudler, M22x1	59914157
12 O-Ring, 13.6x2.4	59914158
13 Hülsen (10 Stück), 18/20.6	59914159
14 Halterung Ausgelaufen	59914160
N.I. Magnetschlüssel	59914378