


EAN: 4057304019173
static.hansa.com/55150131



Mit dieser HANSABASIC-Duschthermostat mit Wandstangengarnitur treffen Sie eine zeitlose Wahl für jedes moderne Bad. Konzipiert für die Wandmontage, bietet dieses Brauseset in schlichter Chromoptik nicht nur ein universelles Design, sondern überzeugt zudem durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Temperatur- und Durchflusssregler ermöglicht eine einfache Einstellung von Wassertemperatur und -menge, während die Eco- und Sicherheitsfunktionen für Effizienz und Sicherheit sorgen. Genießen Sie eine Vielzahl von Brausearten mit den 3-strahliger-Sprühfunktion, im Komplettsatz mit Handbrause, Duschstange und Brauseschlauch. Mit der HANSABASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

58150171 Brausethermostat
 55780133 Wandstangengarnitur

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge, Sicherheitshebel
- Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch (1500 mm), Eco-Durchfluss
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl,
 Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturregelung
- S-Anschlüsse
- 3-strahlig

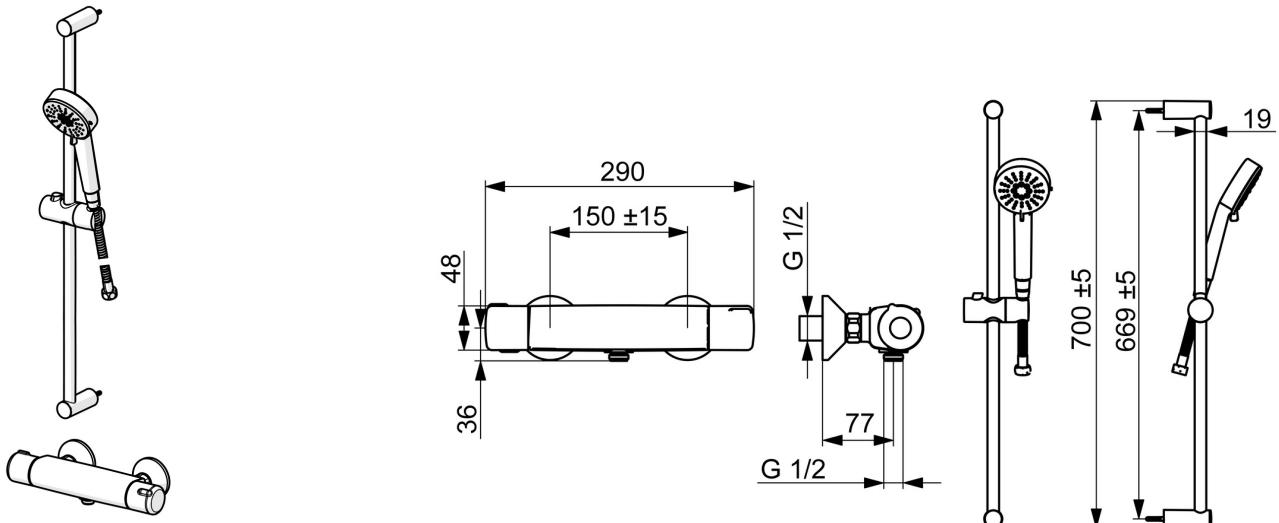

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	11.4 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

