



EAN: 4057304018534
static.hansa.com/44780413

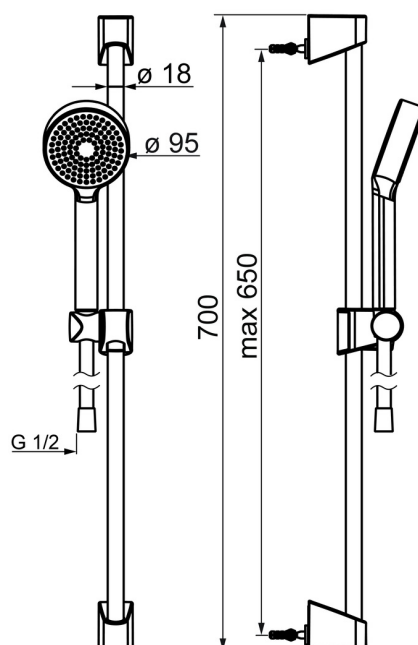

- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- 1-strahlig

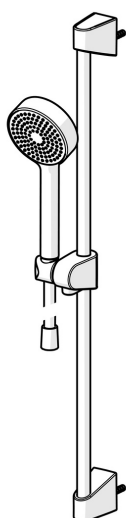

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

9.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-5 bar

Anschlussgröße

G1/2

Durchmesser

Ø 18 mm

Installationsabstand

max 650 mm

Länge / Höhe

700 mm

Werkstoff

Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard

EN 1112, EN 1113

Geräuschklasse

I (ISO 3822) Oras lab.

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06395

