

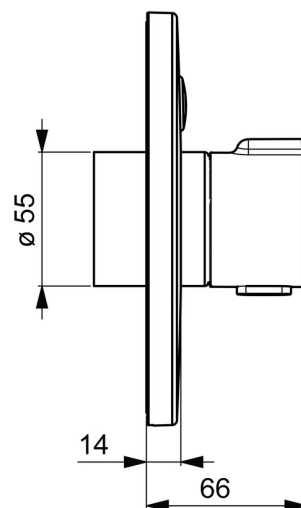


EAN: 4057304016943
static.hansa.com/81919009

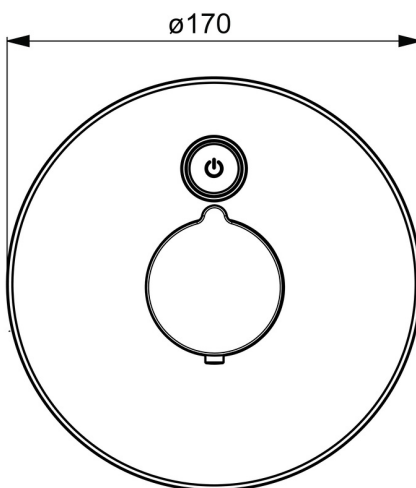

- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Thermostat, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Drucktaste
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette rund
- Ohne Netzteil

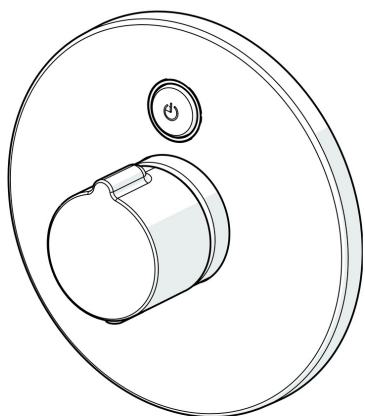

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

13.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

45 s (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss

12 V

Batterie

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standard

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55


Zulassungen und Deklarationen

UN38.3


UN38-3 Energizer L91

Konformitätserklärung

RED

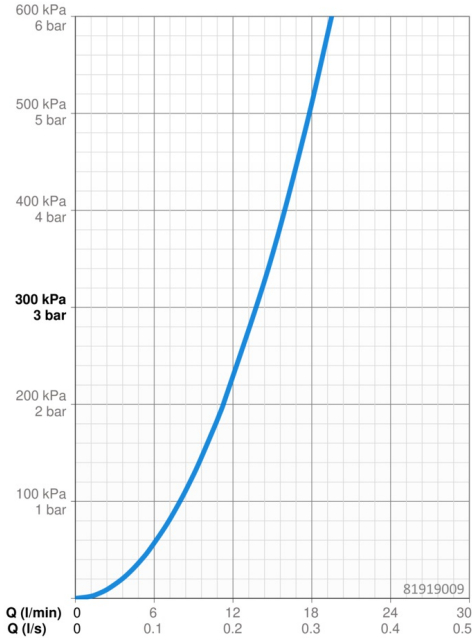

Ersatzteile

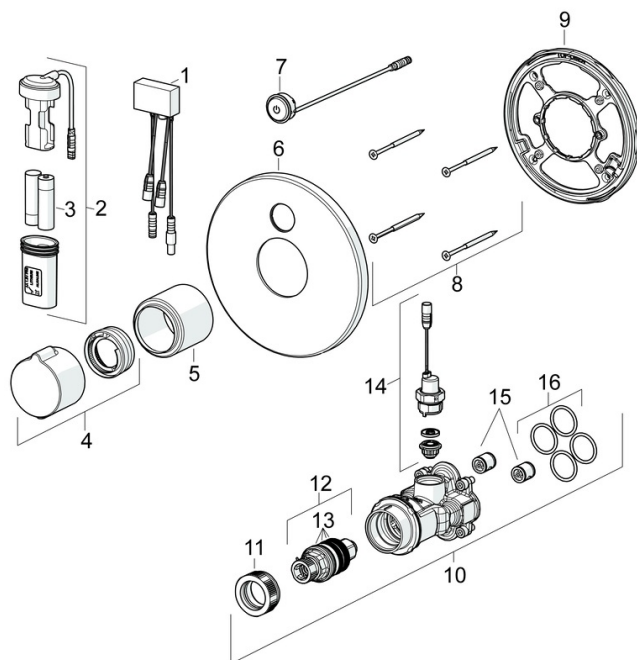

SP81919009

	Name	Art.-Nr.
01	Kontrolleinheit, 3/12 V Bluetooth	1009970V
02	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914122
03	Batterie, 1,5 V AA Lithium	59914136
04	Temperatureinstellgriff	59914320
05	Abdeckhülse	59914294
06	Deckplatte, d 170 mm	59914556
07	Druckknopf	1010225V
08	Schraube, M4.5x80	59912890
09	Befestigungsteil	59914296
10	Funktionseinheit	59914558
11	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
12	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
13	O-Ringsatz	59914113
14	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
15	Rückschlagventil	59905714
16	O-Ring, 23.47x2.62	59914304