

EAN: 4057304017162
static.hansa.com/52402267





HANSAVANTIS ist die perfekte Ergänzung für jedes Bad, mit bewährter Expertenqualität, auf die Sie sich verlassen können, ganz gleich, welche Anforderungen Sie haben. Strapazierfähig und langlebig in Design und Lebensdauer bringt sie Ihnen über Jahre hinweg Freude und Vertrauen.

Funktionale Überlegungen und eine engagierte Detailarbeit bieten ein neues Benutzererlebnis.

Einfacher Einbau mit dem 3S-Installationssystem.
 Hochwertige Qualität
 Elegantes Design
 Ablaufgarnitur mit Zugstange
 Hergestellt in Europa

Waschtischarmatur mit maximalem Komfort

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturlbegrenzer
- Ø 3,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

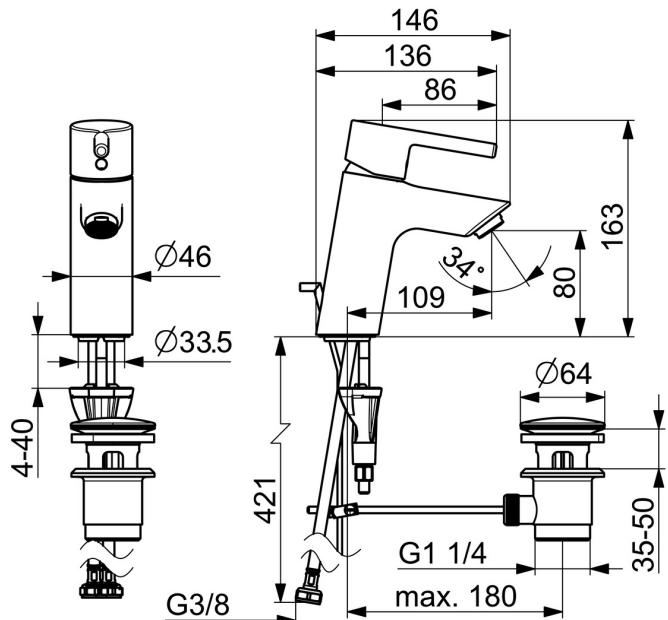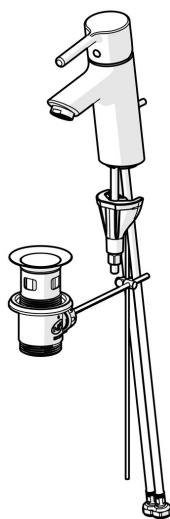

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	109 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

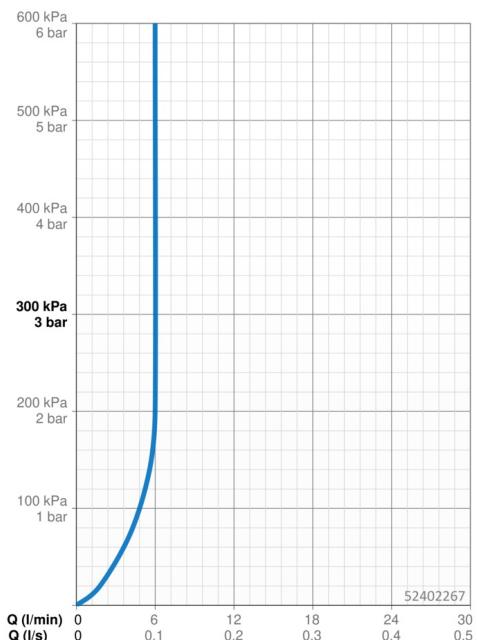

Ersatzteile

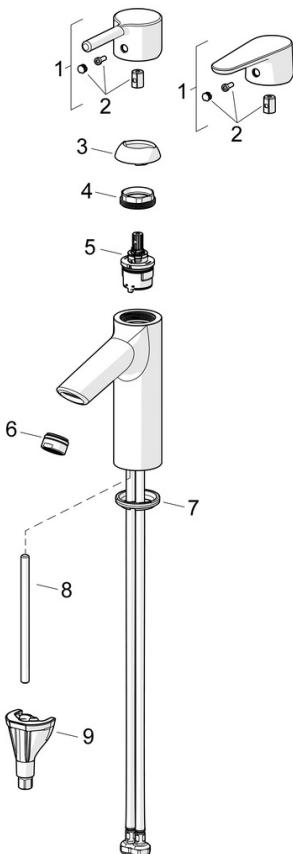

SP52372263

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1014995V
01	Hebel	1015000V
02	Dekorkappe	1012105V
03	Abdeckkappe	1012421V
04	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05	Kartusche, 3.0	1014428V
06	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475