

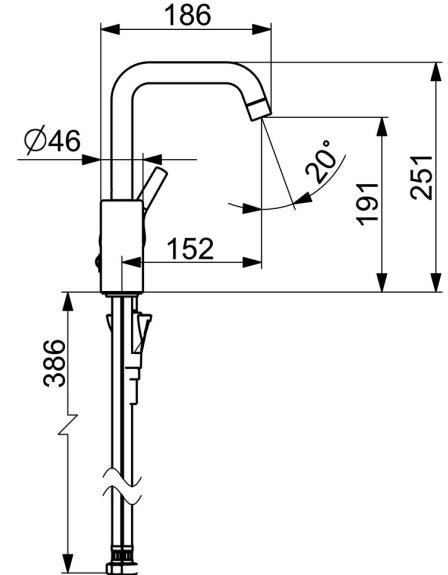


EAN: 4057304012037
static.hansa.com/56432203

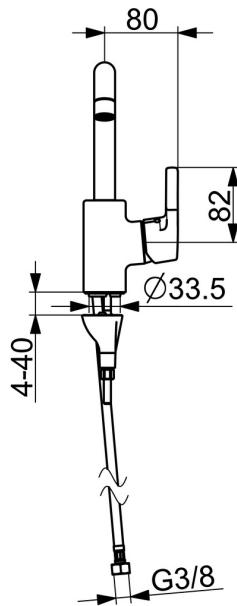

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur

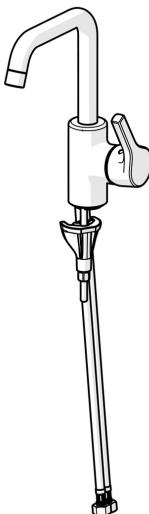

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	152 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO3822)


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0548
ABP	P-IX 38495/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO ₂ eq.)	8,71
EPD module A2 (kg CO ₂ eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO ₂ eq.)	0,82
EPD module A1-A3 (kg CO ₂ eq.)	9,95
EPD module A4 (kg CO ₂ eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO ₂ eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO ₂ eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO ₂ eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO ₂ eq.)	0,08
EPD module D (kg CO ₂ eq.)	-7,08

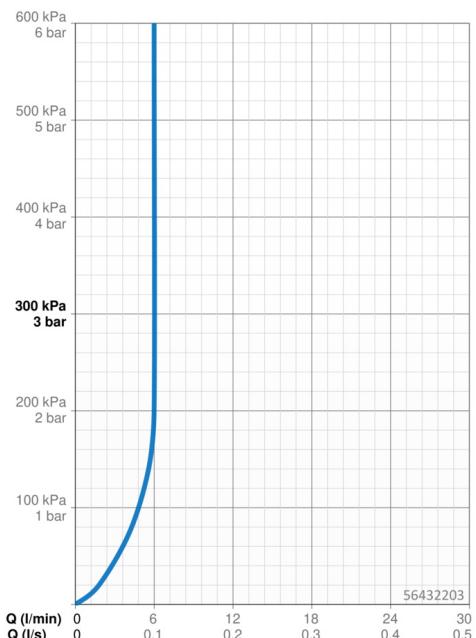

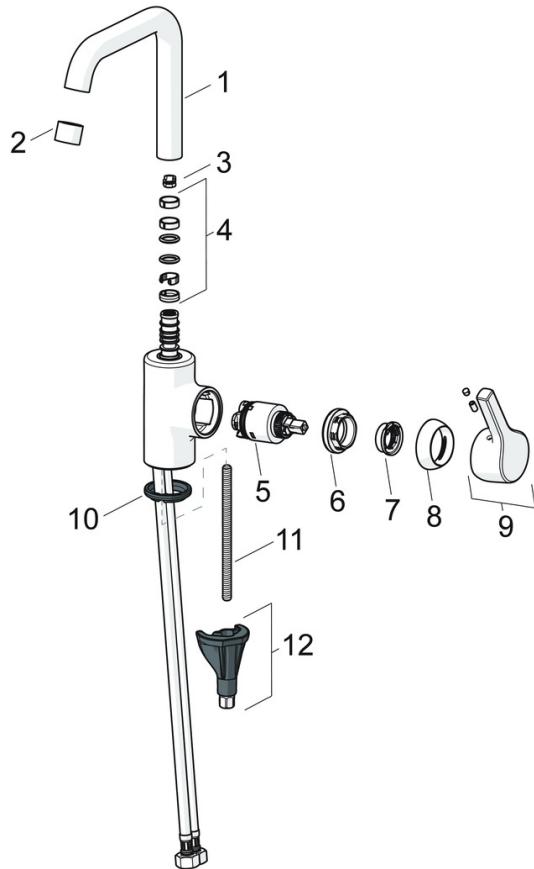Ersatzteile**SP56432203**

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf	59914427
02 Luftsprudler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min	59914428
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
04 Auslaufdichtung	59914431
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
07 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
08 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09 Hebel	59914713
10 Bodendichtung	59914591
11 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
12 Befestigungssatz	59914475