



EAN: 4057304012198
static.hansa.com/80519001

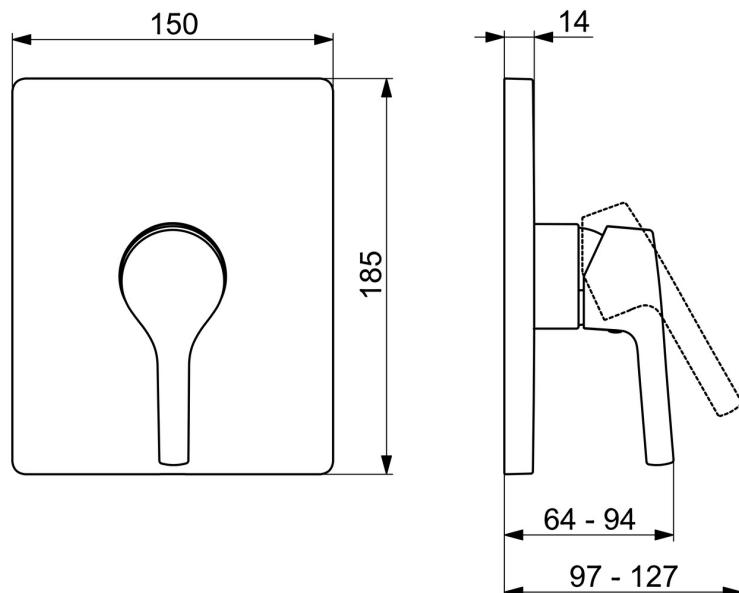

- Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosettenträger, Hülse, Rosette eckig
- Ohne Umstellung

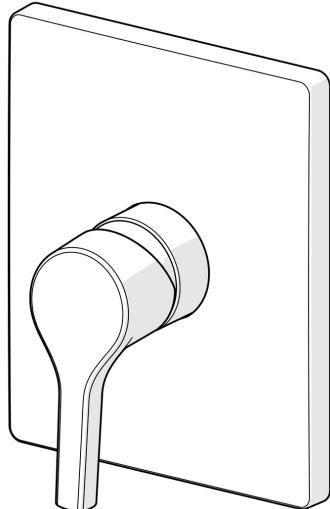

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I(ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38160/IB
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-07752

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO ₂ eq.)	4,40
EPD module A2 (kg CO ₂ eq.)	0,14
EPD module A3 (kg CO ₂ eq.)	2,74
EPD module A1-A3 (kg CO ₂ eq.)	7,26
EPD module A4 (kg CO ₂ eq.)	0,12
EPD module B7 (kg CO ₂ eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO ₂ eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO ₂ eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO ₂ eq.)	0,10
EPD module D (kg CO ₂ eq.)	-2,24

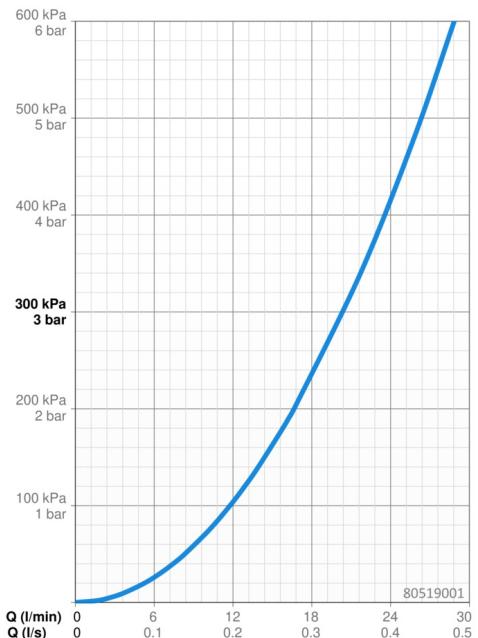

Ersatzteile

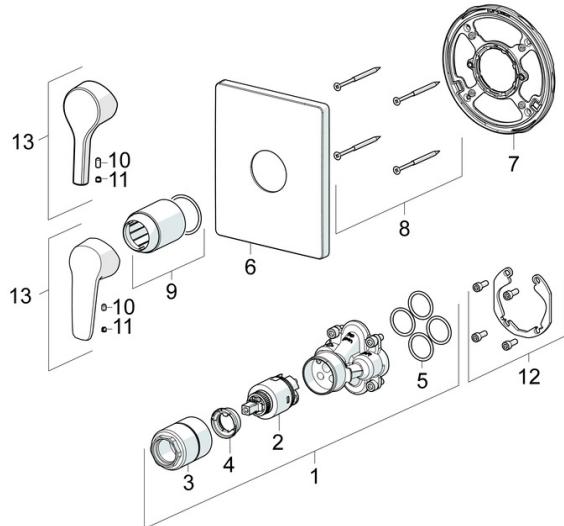

SP80619093

Name	Art.-Nr.
01 Funktionseinheit, 3.5	59914303
02 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
03 Schraubhülse, M38x1	59912115
04 Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
05 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
06 Rosette, 185x150 mm	59914328
07 Befestigungsteil	59914511
08 Schraube, M4.5x80	59912890
09 Abdeckhülse	59912511
10 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
11 Dekorkappe Grau	59912112
12 Einbausatz	59914186
13 Hebel	59914712
13 Hebel	59914417
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184