

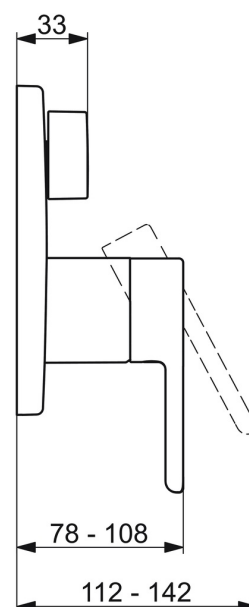


EAN: 4057304006753

static.hansa.com/81113593

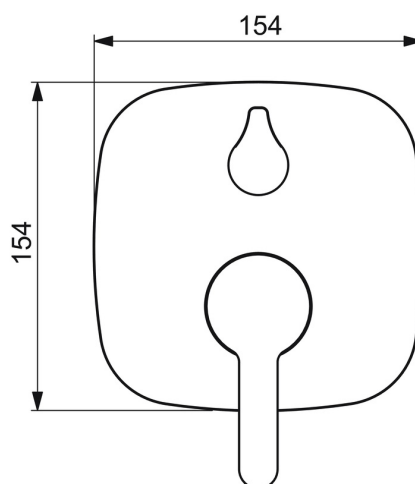

- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer, ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosettentträger, Hülse, Rosette soft edge

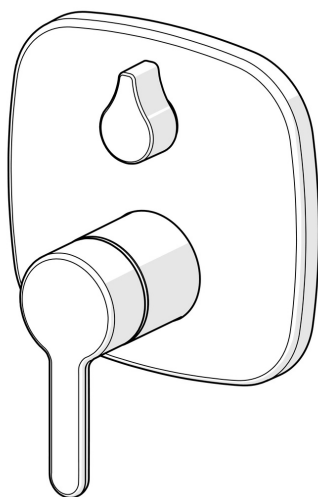

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 20.4 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)	HD
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38594/IDC
Konformitätserklärung	DoC

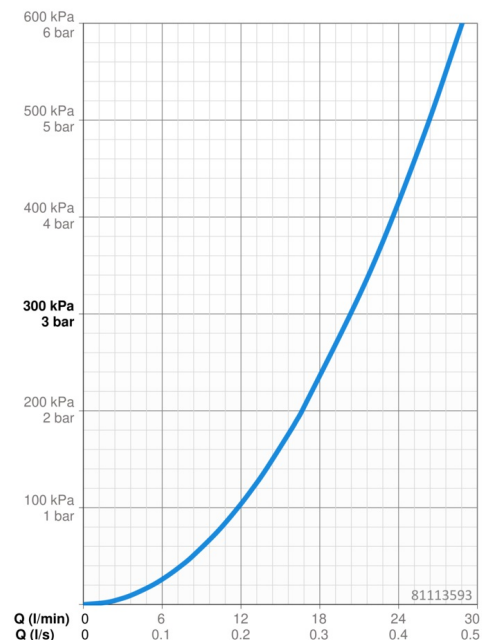

Ersatzteile

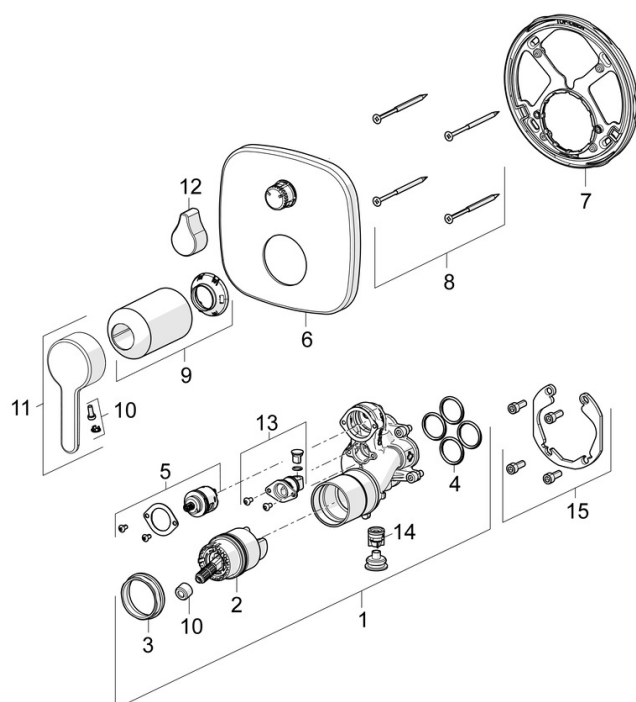

SP81113593

	Name	Art.-Nr.
01	Funktionseinheit	59914515
02	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	O-Ring, 23.47x2.62	59914304
05	Umstellung	59914183
06	Abdeckplatte, 154x154 mm	59914575
07	Befestigungsteil	59914307
08	Schraube, M4.5x80	59912890
09	Abdeckhülse	59914572
10	Dekorkappe	59914573
11	Hebel	59914574
12	Griff	59914576
13	Rohrbelüfter	59914335
14	Rückflussverhinderer	59914336
15	Einbausatz	59914186
N.I.	Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Umstellung, 120°	59914655
N.I.	Befestigungsschraube, M6x13	59914657