
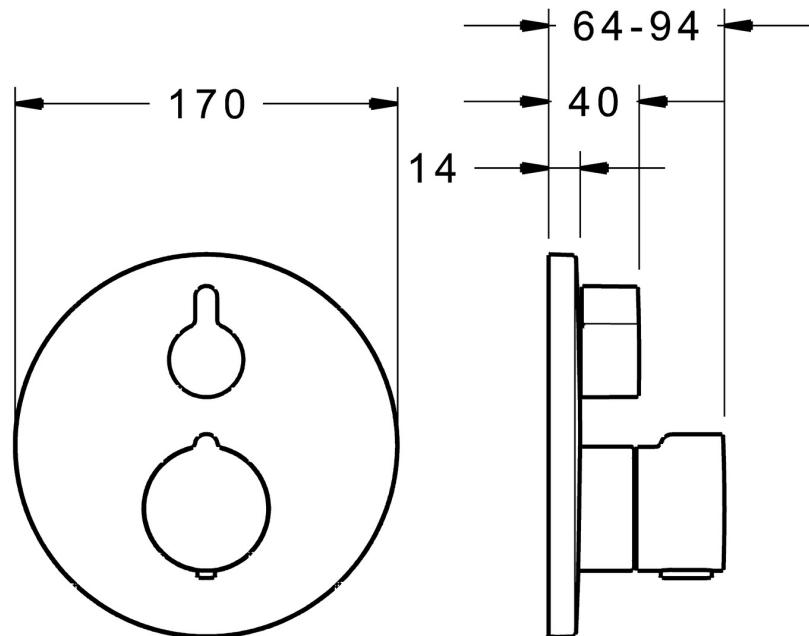


EAN: 4015474279148

[static.hansa.com/88623045](http://static.hansa.com/88623045)

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, mit Sicherungseinrichtung, Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Funktionseinheit, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben, Rosette rund

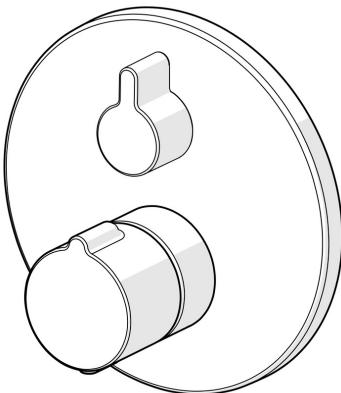

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

### Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>HD</b>

### Vorschriften


EN Standard	<b>EN 1111</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>PA-IX 38189/IDD</b>
Konformitätserklärung	<b>DoC</b>

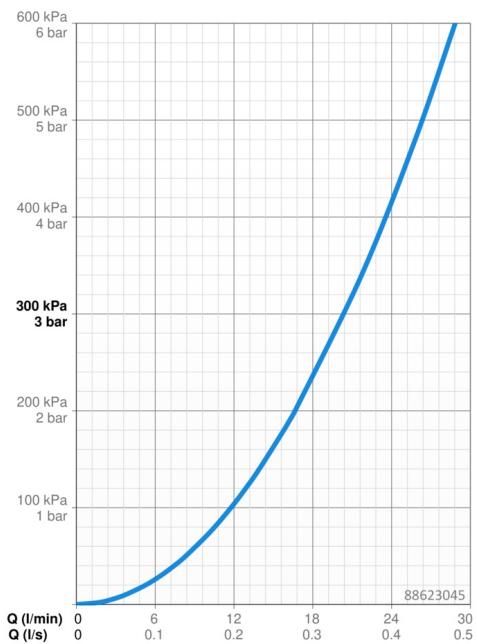

## Ersatzteile

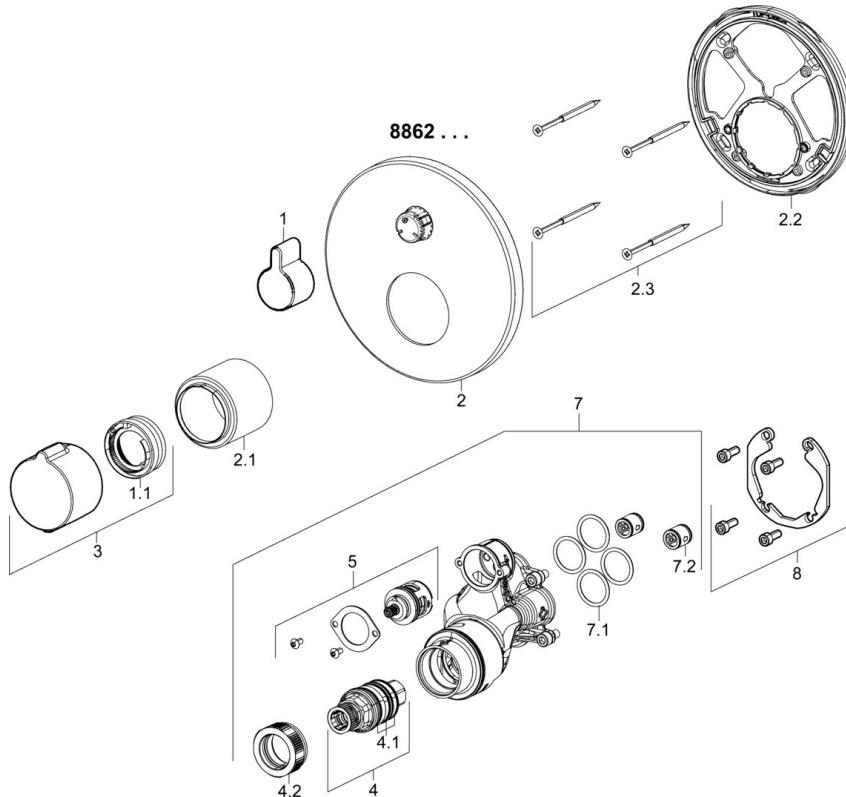

**SP88623045**

Name	Art.-Nr.
1 Griff	59914322
1.1 Temperaturanschlag	59914426
2 Rosette, d 170 mm	59914317
2.1 Abdeckhülse	59914294
2.2 Befestigungsteil	59914307
2.3 Schraube, M4.5x80	59912890
3 Temperatureinstellgriff	59914320
4 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
4.1 O-Ringsatz	59914113
4.2 Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
5 Umstellung	59914183
7 Funktionseinheit, 81143572	59914314
7.1 O-Ring, 23.47x2.62	59914304
7.2 Rückschlagventil	59905714
8 Einbausatz	59914186
N.I. Schraubendreher, 5 mm	59914334
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I. Adapter, H/C reversed	59914184
N.I. Verlängerungssatz, 15 mm	59914182
N.I. Schalldämpfer	59904792
N.I. Befestigungsschraube, M6x13	59914657
N.I. Temperaturanschlag, max 38°C	59914619
N.I. Umstellung, 240°	59914656