

# Produktdatenblatt

Solva teilgerahmt  
Schwingtür



Mit ansprechend anspruchsvollem Purismus, setzt die HÜPPE Solva klare Akzente im Bad. Ein Design, das auch morgen noch zeitlos ist. Sie fügt sich unaufdringlich in jeden Raum ein. Auch Dachschrägen und Ausschnitte sind mit der HÜPPE Maßanfertigung kein Hindernis mehr. Der Hebesenkmechanismus - dezent

hinter einer Kappe versteckt - sorgt für maximale Transparenz.

**HÜPPE**

# Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Seitenwand

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder

- schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magneteisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten S201		TS1
Nische = Tür + Nischenergänzungset		
Ecklösung = Tür + Seitenwand		
Min. - Max. Maße		
1200-2000		500-1100
2001-2200		500-900

				<b>Maße</b>
				WL: 28 R: 15 Mx: M+15 MG: 30
WEM = Wanneneinbaumaß (000)				
M = Montagemäß Mitte Glas (001)				
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.				

## Schwingtür

### Linksbefestigung

#### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	785-800	685	S20101
	900	885-915	885-900	785	S20102
	1000	985-1015	985-1000	885	S20103

#### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	755-770	685	S20101
	800	822-852	792-807	715	S20111
	900	885-915	855-870	785	S20102
	900	922-952	892-907	815	S20112
	1000	985-1015	955-970	885	S20103
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20113

#### Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1100	S20180
2001-2200	500-900	S20181
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm		
Verstellbereich STS = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt	

#### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
hochglanz silber	092	klar	322	321
Black Edition	123	Sand Plus	316	315
White Edition	182	Privatima	375	373
		Grau	368	301
		Spiegelglas	381	380

#### Ausstattungsvariante (optional)

Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	Ausstattungsvariante
	801

#### Extras

Höhe		Farbe	Artikelnummer
2000	Ergänzungsset Nische	hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182	S29001092 S29001123 S29001182
bis 2200	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung	hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182	S29080092 S29080123 S29080182
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag	hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182	8P2502092 8P2502123 8P2502182
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)	hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182	8P4302092 8P4302123 8P4302182

#### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

# Solva teilgerahmt 4-Eck



Schwingtür mit Seitenwand

## Produktbeschreibung

- Zum Einbau in Nische und zur Kombination mit Seitenwand
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Profile aus hochwertigem eloxierten Aluminium, Griff aus hochwertigem verchromten Metall
- Schrägen möglich
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Röhrenscharnier mit stufenlos einstellbarem Hebe-Senk-Mechanismus und 5mm Hebewirkung
- Mit Schwallschutzleiste (Höhe 10 mm) für optimale Dichtigkeit, oder

- schwellenlos installierbar
- Durchgehende Magneteisten und Dichtprofile, sowie wasserabweisende waagerechte Dichtleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Für Schwingtür in Nische oder Kombination Tür mit kurzer Seitenwand ist ein „Ergänzungset Nische“ erforderlich.

Montagemöglichkeiten S202		TS1	
	2000		
Nische = Tür + Nischenergänzungset			
	2000		
Ecklösung = Tür + Seitenwand			
Min. - Max. Maße			
	1200-2000		500-1100
	2001-2200		500-900

				<b>Maße</b>								
6mm				<table> <tr> <td>WL:</td><td>28</td></tr> <tr> <td>R:</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Mx:</td><td>M+15</td></tr> <tr> <td>MG:</td><td>30</td></tr> </table>	WL:	28	R:	15	Mx:	M+15	MG:	30
WL:	28											
R:	15											
Mx:	M+15											
MG:	30											

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Schwingtür

### Rechtsbefestigung

#### Montage auf Duschwanne

Höhe	Typ	WEM Nische	WEM Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	785-800	685	S20201
	900	885-915	885-900	785	S20202
	1000	985-1015	985-1000	885	S20203

#### Montage auf Fliesenboden

Höhe	Typ	M (Mitte Glas) Nische	M (Mitte Glas) Seitenwand	Breite Einstieg	Artikelnummer
2000	800	785-815	755-770	685	S20201
	800	822-852	792-807	715	S20211
	900	885-915	855-870	785	S20202
	900	922-952	892-907	815	S20212
	1000	985-1015	955-970	885	S20203
	1000	1022-1052	992-1007	915	S20213

#### Maßanfertigung

Höhe	Breite Türfront	Artikelnummer
1200-2000	500-1100	S20280
2001-2200	500-900	S20281
Verstellbereich STN = Bestellmaß - 15 mm / + 15 mm		
Verstellbereich STS = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm		
	Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt	

#### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode	Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascode	ohne Anti-Plaque Glascode
hochglanz silber	092	klar	322	321
Black Edition	123	Sand Plus	316	315
White Edition	182	Privatima	375	373
		Grau	368	301
		Spiegelglas	381	380

#### Ausstattungsvariante (optional)

Bügelgriff (nur in Farbe 092 silber hochglanz)	Ausstattungsvariante
	801

#### Extras

Höhe		Farbe	Artikelnummer
2000	Ergänzungsset Nische		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
	Ergänzungsset Nische, Maßanfertigung		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
	Verbreiterungsprofil um 15mm für Tür Direktanschlag		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
2000	Verbreiterungsprofil um 15mm für Nischentüren (Griffseite)		hochglanz silber = 092 Black Edition = 123 White Edition = 182
			8P2502092 8P2502123 8P2502182
			8P4302092 8P4302123 8P4302182

#### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascode		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

# Produktdetails

## Solva teilgerahmt



Der Griff der HÜPPE Solva überzeugt durch reduziertes, optimal auf die Scharniere abgestimmtes Design.



Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.



Die Türsegmente können nach dem Duschen innen stehen bleiben. Ideal für kleine Bäder, um Platz neben der Dusche zu sparen und den Duschbereich optimal zu entlüften.



Alle Modelle der HÜPPE Solva können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos für einen barrierefreien Einstieg montiert werden.



HÜPPE Solva / SolvaPro in der beliebten Black Edition



Für die Solva Schwingfalttüren wird standardmäßig der HÜPPE Knaufgriff mit optimaler Schutzfunktion geliefert. Bei der Ausstattungsvariante „Bügelgriff“ wird ein schmälerer Stabgriff für die optimale Faltfunktion der Falttür geliefert.



# Solva teilgerahmt

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE


Profil	Detail
	Wandprofil Solva / SolvaPro für festes Segment, Nebenteil und Seitenwand
	Schwallschutzeiste
	Wandprofil Schwingtür teilgerahmt
	Nischenleiste

# Solva teilgerahmt

## Griffe

### GRIFF

#### Standardgriff

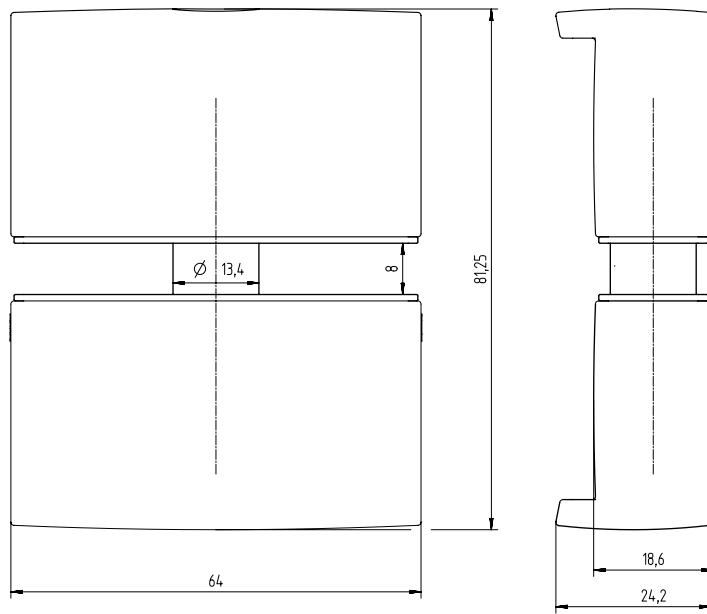

Optionaler Bügelgriff als Ausstattungsvariante 801. Nur in Farbe 092 silber hochglanz erhältlich.

