

# Produktdatenblatt

Design pure

Seitenwand alleinstehend - Glasstärke 6 mm



Leben Sie Großzügigkeit mit einer Walk-In-Dusche. Entscheiden Sie sich für einen schwellenlosen Übergang in den wohl schönsten Bereich Ihres Bades. Wählen Sie aus unzähligen Optionen, um diesen ganz nach Ihren Vorstellungen zu gestalten. Weitläufig und doch stilsicher? Mit der Walk-in-Dusche setzen Sie in Ihrem

Bad ein stilistisches Statement.

# HÜPPE

# Design pure 4-Eck







Walk-In Seitenwand alleinstehend

## Produktbeschreibung

- Alleinstehend oder zur Kombination mit Design pure Walk-In Seitenwand mit beweglichem Segment
- Teilgerahmte WALK-IN-Dusche
- Stabilisationsbügel und Querbügel immer in silber hochglanz, außer bei Black / White Edition
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150. Optional mit der pflegeleichten Oberflächenveredelung HÜPPE Anti-Plaque
- Wahlweise mit 45° Stabilisationsbügel oder 90° Querbügel
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Schrägen / Ausschnitte möglich
- Optional Select+ Wandleiste
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15mm
- Inkl. HÜPPE Kedersystem - Montage ohne sichtbare Schrauben im Bereich der Wandleiste
- Abdichtung nach DIN 14428
- Made in Germany
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial, Montageanleitung
- 10-jährige Nachkaufgarantie auf Verschleißteile nach Erwerb des Produktes
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011

Montagemöglichkeiten 8P11 - 6 mm Glasstärke		MAL
Mit Stabilisator		
Mit Querbügel		
Kombinationsmöglichkeit Walk-In		
Min. - Max. Maße		
500-2000	200-1200	

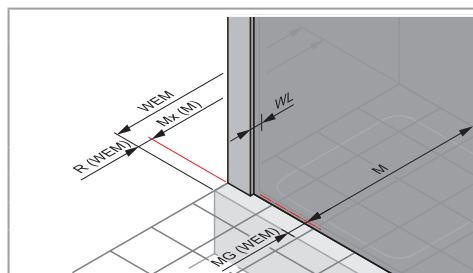

## Maße

WL:	24
R:	20
Mx:	M+10
MG:	30

WEM = Wanneneinbaumaß (000)  
M = Montagemaß Mitte Glas (001)  
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben.

## Seitenwand alleinstehend - Glasstärke 6 mm


### Montage auf Duschwanne / Fliesenboden

Höhe	Typ	Befestigung	Breite M	Artikelnummer
2000	750	Stabilisationsbügel	735-750	8P1112
	800	Stabilisationsbügel	785-800	8P1101
	900	Stabilisationsbügel	885-900	8P1102
	1000	Stabilisationsbügel	985-1000	8P1103
	1100	Stabilisationsbügel	1085-1100	8P1104
	750	Querbügel	735-750	8P1113
	800	Querbügel	785-800	8P1105
	900	Querbügel	885-900	8P1106
	1000	Querbügel	985-1000	8P1107
	1100	Querbügel	1085-1100	8P1108
	1200	Querbügel	1185-1200	8P1109

### Maßanfertigung

Höhe	Befestigung	Breite	Artikelnummer
500-2000	Stabilisationsbügel	200-1100	8P1180
	Querbügel	200-1200	8P1181

Verstellbereich = Bestellmaß - 8 mm / + 7 mm



Aufpreis auf Maßanfertigung je Schräge/Ausschnitt

### Profilfarben - Gläser / Dekore

Profilfarben	Farbcode
silber matt	087
hochglanz silber	092
Black Edition	123
White Edition	182

Gläser/Dekore	mit Anti-Plaque Glascodes	ohne Anti-Plaque Glascodes
klar	322	321
Sand Plus	316	315
Privatima	375	373
Grau	368	301
Bronze	378	341
Spiegelglas	381	380

### Ausstattungsvariante (optional)

Ausstattungsvariante
Select+ Wandleiste
881

Die Select+ Wandleiste ist verfügbar in den Farben silber matt, hochglanz silber, Black Edition, White Edition.  
Bei Ausstattungsvariante 881 sind keine Schrägen möglich

### Select+ Organizer und Zubehör

Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
silber matt = 087	Black Edition = 123	White Edition = 182	
Select+ Shower Board, (geklemt)	SL2401 087	SL2401 123	SL2401 182

Für die Verwendung des Shower Boards muss die Breite > 400mm sein.

### Artikelnummern- und Preisfindung

XXXXXX	+	XXX	+	XXX	+	XXX	=	XXXXXX.XXX.XXX.XXX
Artikelnummer		Farbcode		Glascodes		Ausstattungsvariante		Artikelnummer komplett

## Produktdetails

### Design pure



Griff HÜPPE Design pure



Hochwertige Chromapplikationen: Griff, Stabilisationsbügel, Querbügel, Abdeckkappe, das Scharnier der Schwingfalttür und die Schallschutzleiste sind immer in Silber hochglanz außer bei Black Edition / White Edition.



Stabilisationsbügel




Alle Modelle der HÜPPE Design können wahlweise mit Schallschutzleiste für optimale Dichtigkeit oder schwellenlos montiert werden.



Der kraftvolle Hebe-Senk-Mechanismus hebt die Türen beim Öffnen um 5mm an und verhindert somit ein Schleifen der Dichtprofile auf dem Boden. Der Türflügel kann über den Hebe-Senk-Mechanismus in verschiedenen Positionen fixiert werden.



Leichte Reinigung dank flächenbündiger Scharniere (nur bei Modell Schwingtür mit festem Segment mit Beschlag) und beweglicher Seitenwände.

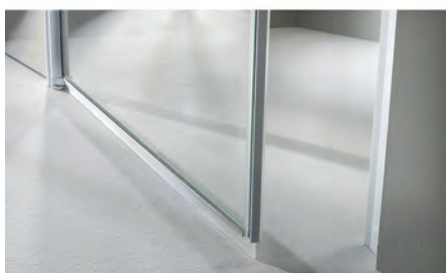

# Design pure

## Profilfarben - Gläser / Dekore

### Profilfarben



Hochglanz Silber



Black Edition



White Edition

### Gläser/Dekore



klar



Sand Plus



Privatima



grau



Spiegelglas

Bitte beachten Sie, dass bei der Montage von HÜPPE Chromoberflächen / Spiegelglas / Wandverkleidung essigsäurefreies Marmor Silikon empfohlen wird. Die Verwendung von alkohol-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln führt zur Beschädigung der Oberflächen. Ebenso nicht einzusetzen sind kratzende oder scheuernde Reiniger. Für mehr Informationen bitte den HÜPPE Produktbeileger für Reinigung und Pflege lesen.

### PROFILQUERSCHNITTE

Profil	Detail
	Wandprofil für Seitenwand, Nebenteil und Schwingtür mit festem Segment
	Wandprofil Direktanschlag (ohne festes Segment)
	Nischenleiste
	Schwallschutzleiste